

⑵　位相図

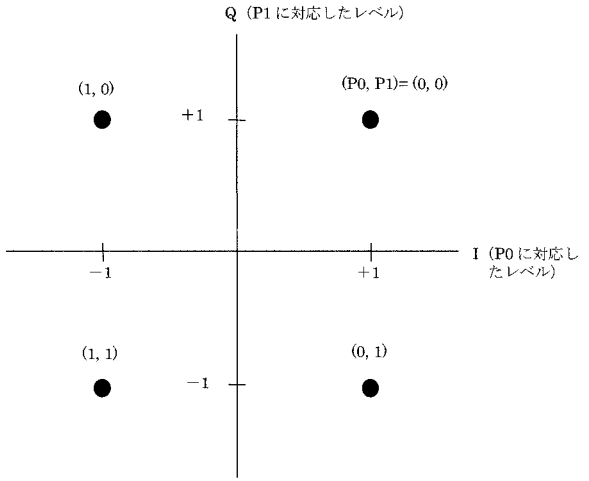


3　16値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピング

⑴　信号処理手順

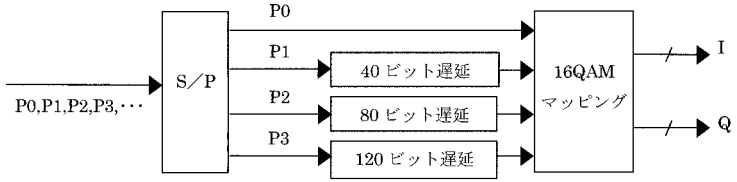


⑵　位相図

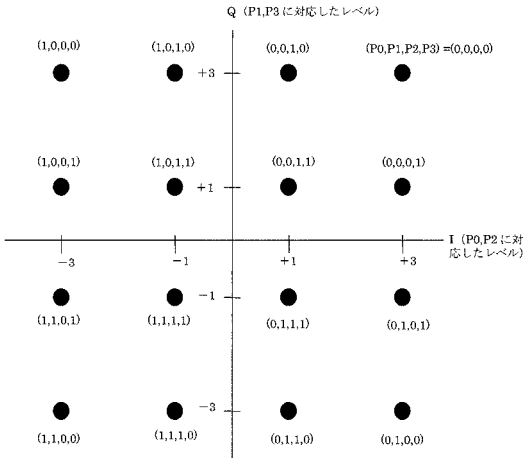


4　64値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピング

⑴　信号処理手順

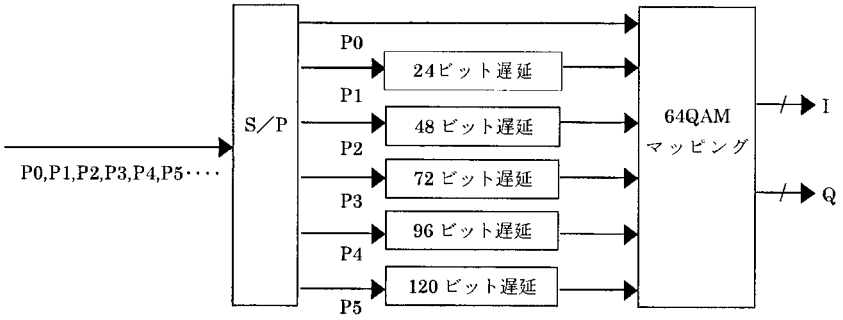

⑵　位相図

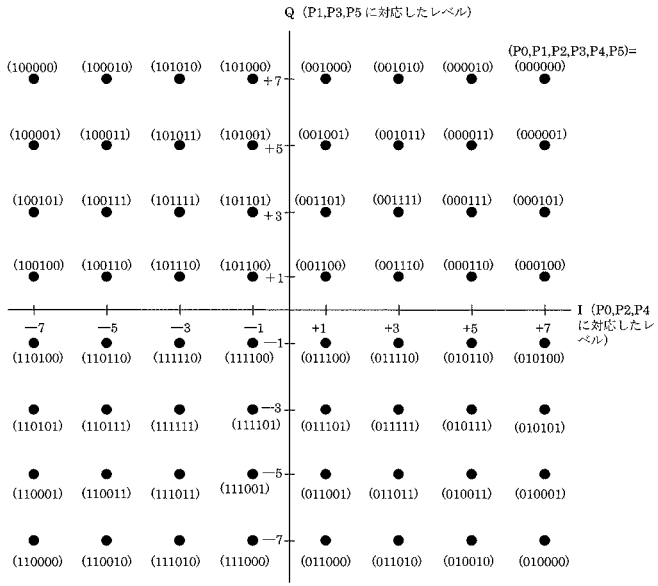

注1　ただし、Ｐ0からＰ5までは、誤り訂正内符号化後の0又は1の値とし、別表第十二号3の出力順によるものとする。

2　キャリア変調マッピングの前に、以下の遅延補正を設けることとする。ただし、Nはその階層が使用するセグメント数を表す。

キャリア変調マッピング	遅延補正量（ビット数）		
	モード1	モード2	モード3
4分のπシフト差動4相位相変調 4相位相変調	384×N−240	768×N−240	1536×N−240