
注１　空白はTMCCシンボル又は伝送主シンボルを示す。
　２　N_sはシンボル数を示す。
　３　N_cは１セグメント当たりのキャリア数を示し、モード３の場合は216、モード４の場合は432、モード５の場合は864とする。
　４　図はキャリア方向のパイロット信号の間隔（Dx）が６、シンボル方向のパイロット信号の間隔（Dy）が１の場合の配列を示す。Dx及びDyは、モードごとに別記１に示す組合せから選択することとする。
　５　CPはCPシンボルを示し、Ｌchは L chシンボルを示す。

２　サブフレーム区間のシンボルの配列

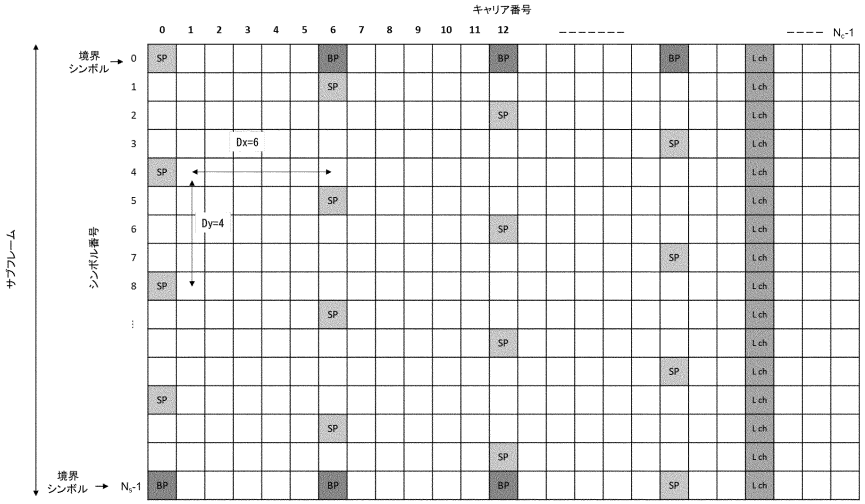

注１　空白は伝送主シンボルを示す。
　２　N_sはシンボル数を示す。
　３　N_cはキャリア数を示し、モード３の場合は216、モード４の場合は432、モード５の場合は864とする。
　４　SPはSPシンボルを示し、図はキャリア方向のパイロット信号の間隔（Dx）が６、シンボル方向のパイロット信号の間隔（Dy）が４の場合の配列を示す。Dx及びDyは、モードごとに別記２に示す組合せから選択することとする。
　５　サブフレームのシンボル数が１あるいはDyが１の場合、境界シンボルにおいてもBPシンボルは存在しないものとする。
　６　BPはBPシンボルを示し、Ｌchは L chシンボルを示す。

別記１

(1)　モード３

Dx	3	6
Dy	1	1