ＴＭＣＣ―15	287	320	318	309	303	277	303	270	299	321	302	288	317
ＴＭＣＣ―16	360	355	358	328	373	402	349	331	329	337	334	340	347
ＴＭＣＣ―17	372	363	372	331	385	406	387	349	334	374	352	354	361
ＴＭＣＣ―18	379	371	378	341	420	409	397	371	345	394	368	361	375
ＴＭＣＣ―19	383	389	394	375	423	422	404	384	368	407	371	398	392
ＴＭＣＣ―20	410	396	425	395	428	426	417	411	385	411	378	407	429

別記第４　モード１の同期変調部のＴＭＣＣシンボル及びＡＣシンボルの配置

セグメント番号	11	9	7	5	3	1	0	2	4	6	8	10	12
ＡＣ１―１	10	53	61	11	20	74	35	76	4	40	8	7	98
ＡＣ１―２	28	83	100	101	40	100	79	97	89	89	64	89	101
ＴＭＣＣ―１	70	25	17	86	44	47	49	31	83	61	85	101	23

別記第５　モード２の同期変調部のＴＭＣＣシンボル及びＡＣシンボルの配置

セグメント番号	11	9	7	5	3	1	0	2	4	6	8	10	12
ＡＣ１―１	10	61	20	35	4	8	98	53	11	74	76	40	7
ＡＣ１―２	28	100	40	79	89	64	101	83	101	100	97	89	89
ＡＣ１―３	161	119	182	184	148	115	118	169	128	143	112	116	206
ＡＣ１―４	191	209	208	205	197	197	136	208	148	187	197	172	209
ＴＭＣＣ―１	70	17	44	49	83	85	23	25	86	47	31	61	101
ＴＭＣＣ―２	133	194	155	139	169	209	178	125	152	157	191	193	131


別記第６　モード３の同期変調部のＴＭＣＣシンボル及びＡＣシンボルの配置

セグメント番号	11	9	7	5	3	1	0	2	4	6	8	10	12
ＡＣ１―１	10	20	4	98	11	76	7	61	35	8	53	74	40
ＡＣ１―２	28	40	89	101	101	97	89	100	79	64	83	100	89
ＡＣ１―３	161	182	148	118	128	112	206	119	184	115	169	143	116
ＡＣ１―４	191	208	197	136	148	197	209	209	205	197	208	187	172
ＡＣ１―５	277	251	224	269	290	256	226	236	220	314	227	292	223
ＡＣ１―６	316	295	280	299	316	305	244	256	305	317	317	313	305
ＡＣ１―７	335	400	331	385	359	332	377	398	364	334	344	328	422
ＡＣ１―８	425	421	413	424	403	388	407	424	413	352	364	413	425
ＴＭＣＣ―１	70	44	83	23	86	31	101	17	49	85	25	47	61
ＴＭＣＣ―２	133	155	169	178	152	191	131	194	139	209	125	157	193
ＴＭＣＣ―３	233	265	301	241	263	277	286	260	299	239	302	247	317
ＴＭＣＣ―４	410	355	425	341	373	409	349	371	385	394	368	407	347

別表第二号　時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成


時間インターリーブ	別記第１のとおり
周波数インターリーブ	別記第４のとおり

別記第１　時間インターリーブの構成

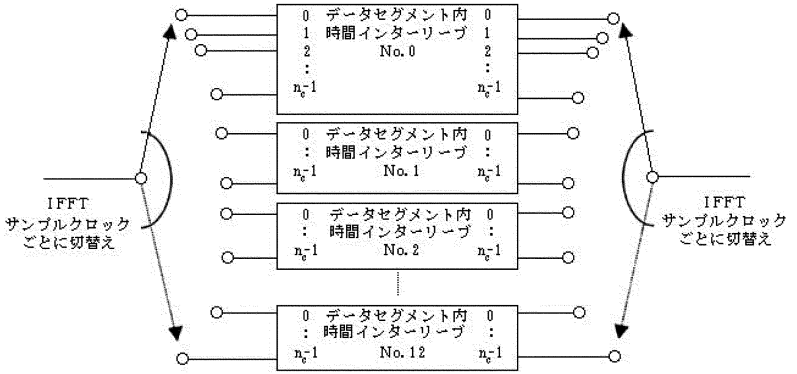

注１　階層合成された信号に対して、シンボル単位で時間インターリーブを行う。
　２　n_cの値は、モード１の場合は96、モード２の場合は192、モード３の場合は384とする。
　３　データセグメント内時間インターリーブは別記第２に示すとおりとする。

別記第２　データセグメント内時間インターリーブの構成

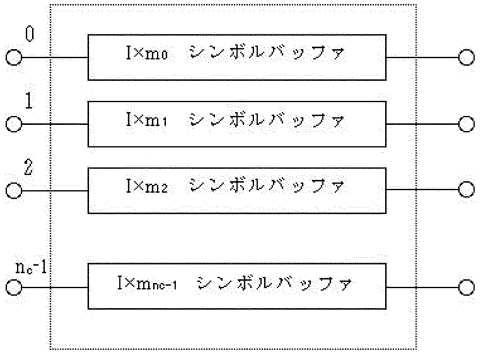

注１　Ｉは階層単位で指定可能な時間インターリーブの長さに関わるパラメータであり、別記第３に示すとおりとする。
　２　m_iは（ｉ×５）を96で割った余りとする。