
注１　現在時間は、現在時間に関する情報を書き込む領域とする。
　２　ネットワーク識別は、ネットワークを識別するために使用する領域とする。
　３　システム情報は、システムの構成に関する情報を書き込む領域とする。
　４　コントロールチャネル情報は、コントロールチャネルＭＡＣプロトコルカプセルを受信するために必要な情報を書き込む領域とする。
　５　コントロールシーケンス情報は、一のコントロールプロトコルパケットと同一のＣＰ識別子を含むコントロールプロトコルパケットのいずれかに含まれる情報が変更されたことを示すために使用する領域とする。
　６　ＭＬＣ情報は、ＭＬＣを受信するために必要な情報を書き込む領域とする。
　７　パディングは、ＯＩＳの長さを調整するために使用する領域とする。

別表第二十六号　ＰＰＣ情報の構成

パケットタイプ識別	送信機識別	送信機情報	割当て情報	ＣＲＣ
4	18	24	3	7


送出順

注１　パケットタイプ識別は、送信機情報で伝送される情報の種別を識別するために使用する領域とする。
　２　送信機識別は、送信機を識別するために使用する領域とする。
　３　送信機情報は、送信機に関する情報を伝送するために使用する領域とする。
　４　割当て情報は、当該送信機に関する情報が伝送されるＰＰＣシンボルの配置に関する情報を伝送するために使用する領域とする。
　５　ＣＲＣは、以下に示す符号化生成多項式により生成されるものとし、回路の各レジスタの初期値は‘１’とする。ただし、49ビットを入力した後、スイッチを切替え、７ビットを出力するものとする。
　　符号化生成多項式：ｇ（ｘ）＝$x^7+x^6+x^4+1$

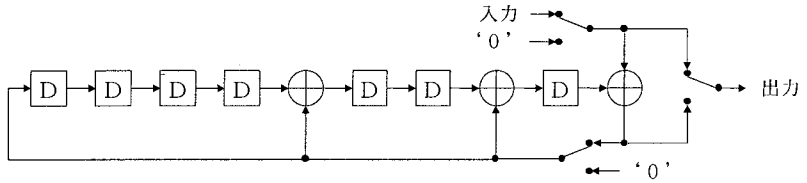

Ｄ：１ビット遅延素子を表す。
⊕：排他的論理和の演算素子を表す。

別表第二十七号　ＰＡメッセージの構成

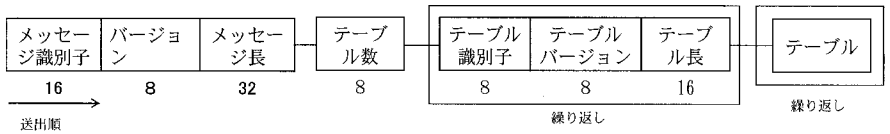

注１　メッセージ識別子は、ＰＡメッセージを示す0x0000とする。
　２　バージョンは、ＰＡメッセージのバージョン番号を書き込む領域とする。
　３　メッセージ長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。
　４　テーブル数は、このＰＡメッセージに格納するテーブル数を書き込む領域とする。
　５　テーブル識別子は、このＰＡメッセージに格納するテーブルを識別するために使用する領域とし、割当ては次表に示すとおりとする。

値	割当て
0x00-0x10	未定義
0x11	サブセット０ＭＰテーブル
0x12	サブセット１ＭＰテーブル
0x13	サブセット２ＭＰテーブル
0x14	サブセット３ＭＰテーブル
0x15	サブセット４ＭＰテーブル
0x16	サブセット５ＭＰテーブル
0x17	サブセット６ＭＰテーブル
0x18	サブセット７ＭＰテーブル
0x19	サブセット８ＭＰテーブル
0x1A	サブセット９ＭＰテーブル
0x1B	サブセット10ＭＰテーブル
0x1C	サブセット11ＭＰテーブル
0x1D	サブセット12ＭＰテーブル
0x1E	サブセット13ＭＰテーブル
0x1F	サブセット14ＭＰテーブル
0x20	コンプリートＭＰテーブル
0x21-0x81	未定義
0x82，0x83	ＥＣＭ
0x84，0x85	ＥＭＭ
0x86	ＣＡテーブル
0x87-0xFF	未定義

　６　テーブルバージョンは、ＰＡメッセージに格納するテーブルのバージョンとする。
　７　テーブル長は、このＰＡメッセージに格納するテーブルのデータバイト数を書き込む領域とする。
　８　テーブルは、制御情報を示すものとし、別記に示すものとする。