
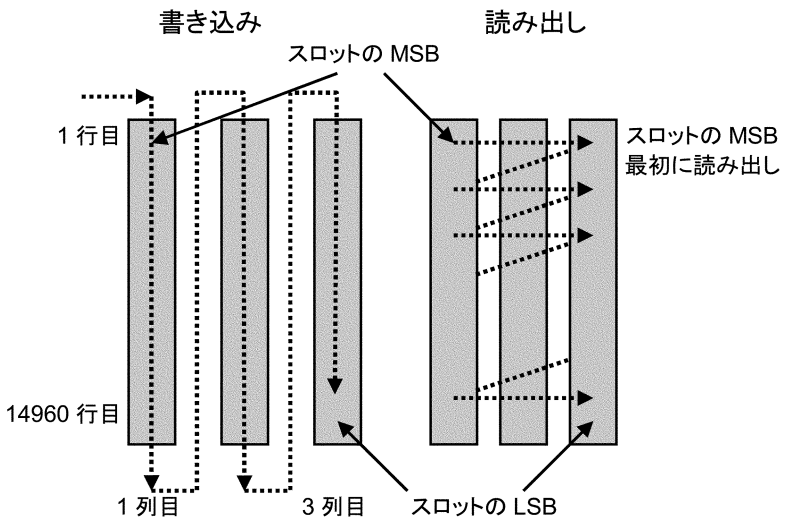


ビットインターリーブ（符号化率 61／120 以上）

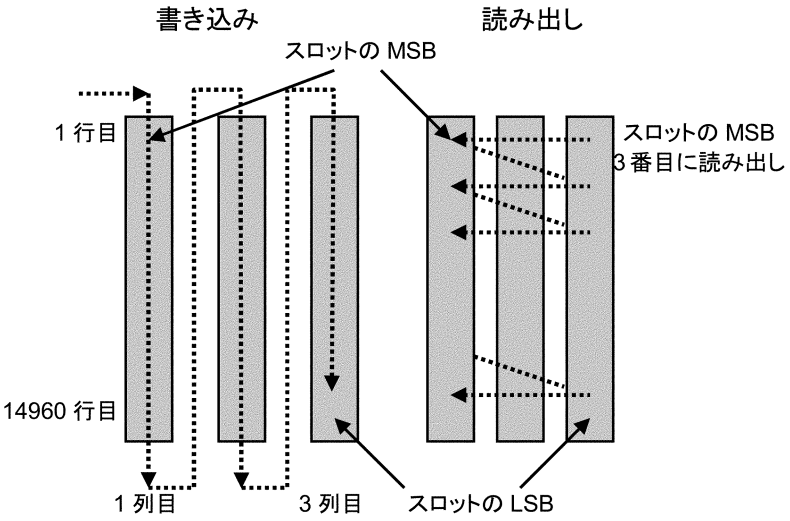

ビットインターリーブ（符号化率 49／120 以下の場合）

別表第六十二号別記2中

八相位相変調方式	5	3	2


を

十六値振幅位相変調方式	5	4	1
八相位相変調方式	5	3	2


に改める。

別表第六十三号を次のように改める。

別表第六十三号　搬送波の絶対位相偏位（第59条第４項関係）

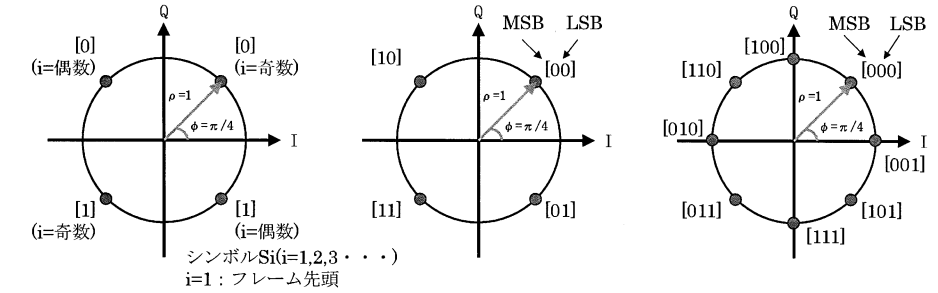

２分のπシフト二相位相変調：[C0]　　四相位相変調：[C1 C0]　　八相位相変調：[C2 C1 C0]

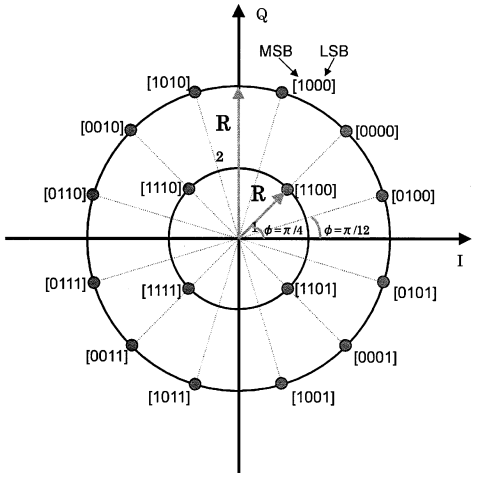

16値振幅位相変調：[C3 C2 C1 C0]

注１　別表第六十二号に示す１フレーム内で伝送される２分のπシフト二相位相変調のシンボル S_i（ｉ＝１，２，３，・・・）は次式に示す２分のπシフト二相位相変調シンボルに変調される。

$I_{2i-1}=Q_{2i-1}=(1/\sqrt{2})(1-2S_{2i-1})$、$I_{2i}=Q_{2i}=-(1/\sqrt{2})(1-2S_{2i})$、（ｉ＝１，２，３，・・・）、ｉ＝１：フレーム先頭