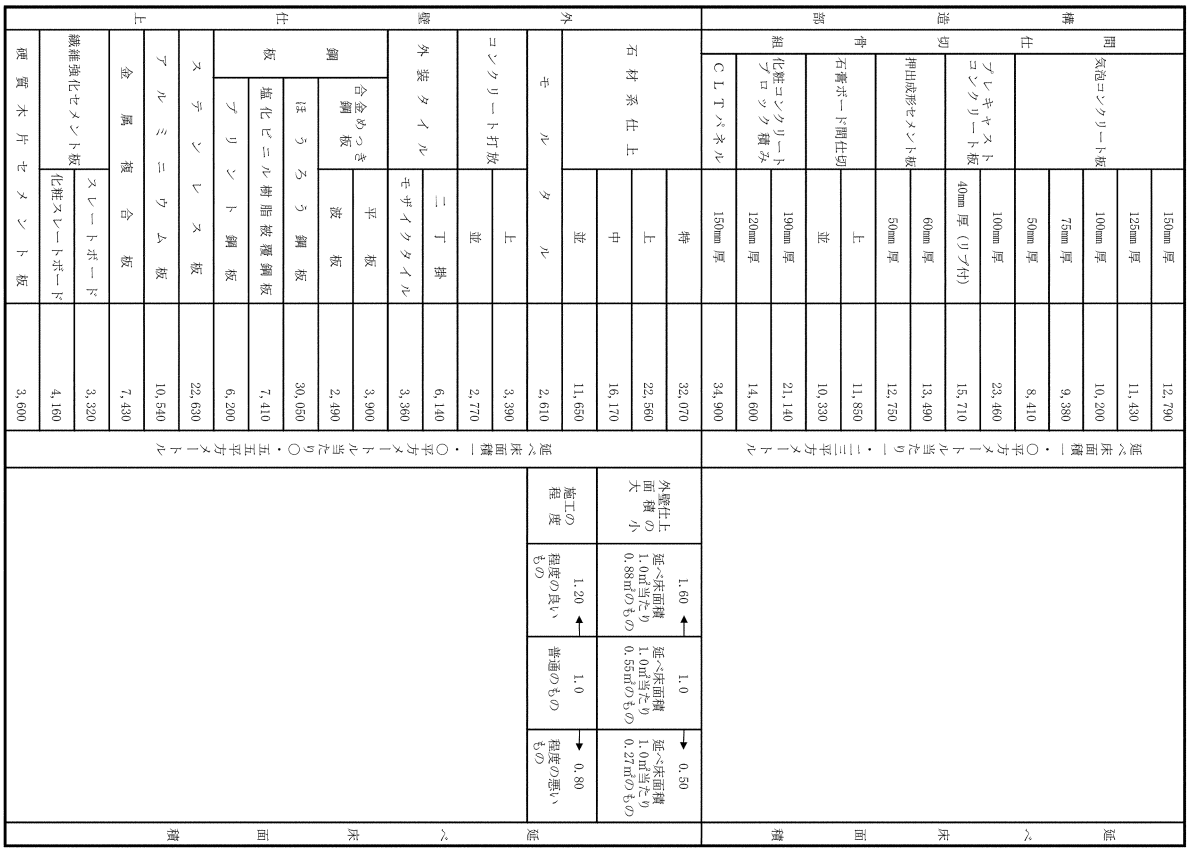
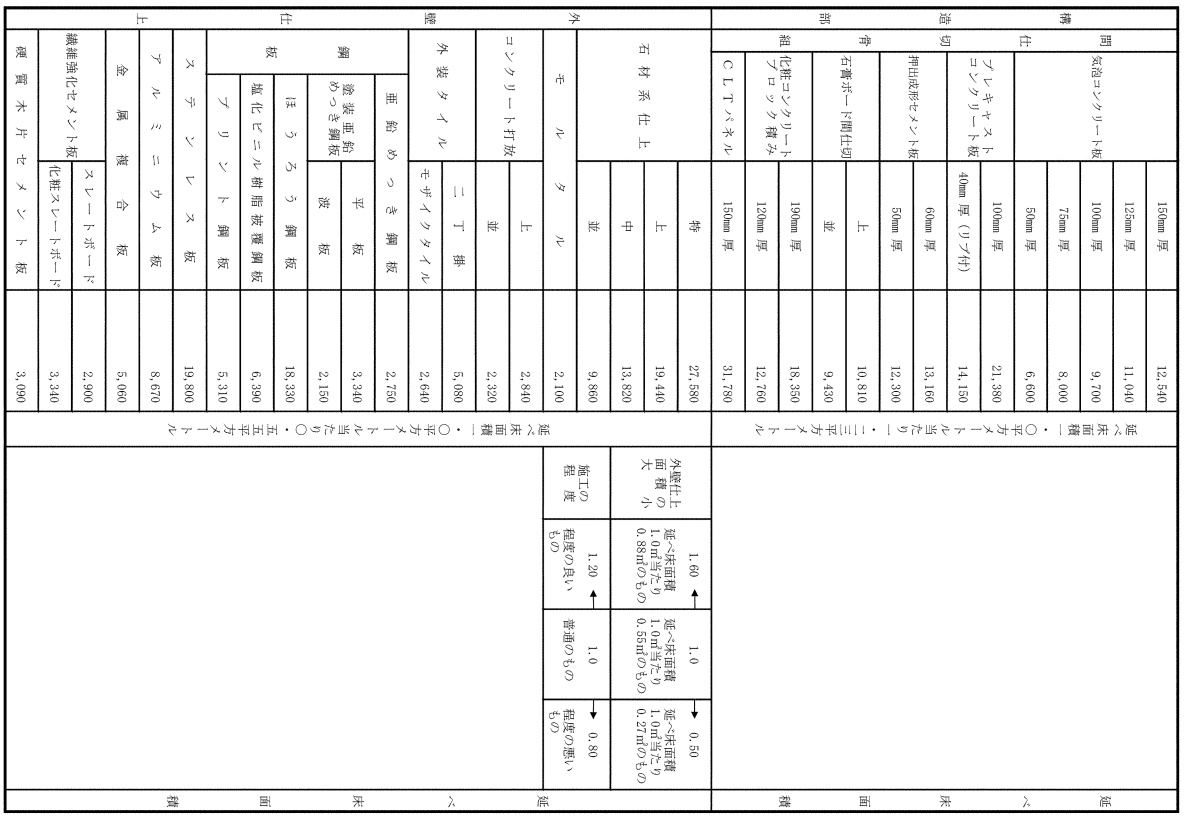

構造部材
延べ床面積一・〇平方メートル当たり
仕切
間
気泡コンクリート板
150mm 厚 12,790
125mm 厚 11,430
100mm 厚 10,200
75mm 厚 9,380
50mm 厚 8,410
プレキャストコンクリート板
100mm 厚 23,460
40mm 厚（リブ付） 15,710
押出成形セメント板
60mm 厚 13,490
50mm 厚 12,750
石膏ボード間仕切
上 11,850
並 10,330
骨組
化粧コンクリートブロック積み
190mm 厚 21,140
120mm 厚 14,600
ＣＬＴパネル
150mm 厚 34,900
延べ床面積一・二三平方メートル当たり
延べ床面積一・〇平方メートル当たり
外壁
仕上
石材系仕上
モルタル
特 32,070
上 22,560
中 16,170
並 11,650
モルタル
上 3,390
並 2,770
コンクリート打放
上 2,610
並 2,490
外装タイル
二丁掛 6,140
モザイクタイル 3,360
鋼板
合金めっき鋼板
ほうろう鋼板
波板 2,490
平板 3,900
プリント鋼板被覆鋼板 7,410
塩化ビニル樹脂被覆鋼板 6,200
ステンレス板 22,630
アルミニウム板 10,540
金属複合板 7,430
繊維強化セメント板
スレートボード 3,320
化粧スレートボード 4,160
硬質木片セメント板 3,600
延べ床面積一・〇平方メートル当たり
延べ床面積一・二三平方メートル当たり
延べ床面積
0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.27㎥のもの
1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.55㎥のもの
普通のもの
0.80 程度の悪いもの
1.20 程度の良いもの
1.60 延べ床面積1.0㎡当たり0.88㎥のもの
外壁仕上の面積の大小
施工の程度
延べ床面積
床面積
仕上げ


構造部材
延べ床面積一・〇平方メートル当たり
仕切
間
気泡コンクリート板
150mm 厚 12,540
125mm 厚 11,040
100mm 厚 9,700
75mm 厚 8,000
50mm 厚 6,600
プレキャストコンクリート板
100mm 厚 21,380
40mm 厚（リブ付） 14,150
押出成形セメント板
60mm 厚 13,160
50mm 厚 12,300
石膏ボード間仕切
上 10,810
並 9,430
骨組
化粧コンクリートブロック積み
190mm 厚 18,350
120mm 厚 12,760
ＣＬＴパネル
150mm 厚 31,780
延べ床面積一・二三平方メートル当たり
延べ床面積一・〇平方メートル当たり
外壁
仕上
石材系仕上
モルタル
特 27,580
上 19,440
中 13,820
並 9,860
モルタル
上 2,840
並 2,320
コンクリート打放
上 2,100
並 2,150
外装タイル
二丁掛 5,080
モザイクタイル 2,640
鋼板
亜鉛めっき鋼板
塗装亜鉛めっき鋼板
平板 3,340
波板 2,150
ほうろう鋼板 18,330
プリント鋼板被覆鋼板 6,390
塩化ビニル樹脂被覆鋼板 5,310
ステンレス板 19,800
アルミニウム板 8,670
金属複合板 5,060
繊維強化セメント板
スレートボード 2,900
化粧スレートボード 3,340
硬質木片セメント板 3,090
延べ床面積一・〇平方メートル当たり
延べ床面積一・二三平方メートル当たり
延べ床面積
0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.27㎥のもの
1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.55㎥のもの
普通のもの
0.80 程度の悪いもの
1.20 程度の良いもの
1.60 延べ床面積1.0㎡当たり0.88㎥のもの
外壁仕上の面積の大小
施工の程度
延べ床面積
床面積
仕上げ