
図５　発光面との比較における照射面の例(「単一機能ランプ」の場合)
（本技術基準2.6.及び2.7.関係）


外側レンズの後方にあるリフレクター光学機構を有する光源の例：

例１：

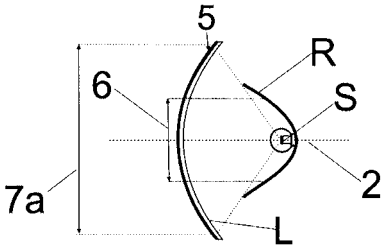

（外側レンズを含む）


例２：



（レンズカット等の加工がされていない外側レンズをないものとして扱う場合）


外側レンズの後方に内側レンズがあるリフレクター光学機構を有する光源の例：

例３：

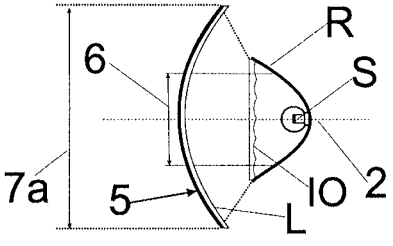

（外側レンズを含む）


例４：



（レンズカット等の加工がされていない外側レンズをないものとして扱う場合）


外側レンズの後方に部分的な内側レンズがあるリフレクター光学機構を有する光源の例：

例５：

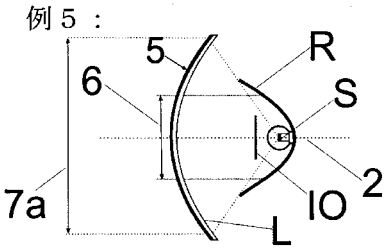

（外側レンズを含む）


例６：



（レンズカット等の加工がされていない外側レンズをないものとして扱う場合）

外側レンズの後方にあるライトガイド光学機構の例：

例７：

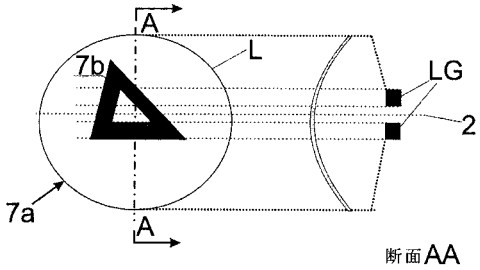


断面AA

レンズカット等の加工がされていない外側レンズをないものとして扱う場合、「7b」は2.6.(b)に基づく見かけの表面

外側レンズの後方にあるライトガイド光学機構またはリフレクター光学機構の例：

例８：

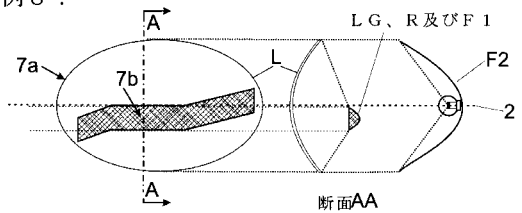


断面AA

レンズカット等の加工がされていない外側レンズをないものとして扱う場合、「7b」は2.6.(b)に基づく見かけの表面、また、F1はF2に対し透明でないものとする。

外側レンズの後方にある、この機能の一部ではない区域を組み合わせたリフレクター光学機構を有する光源の例：

例９：

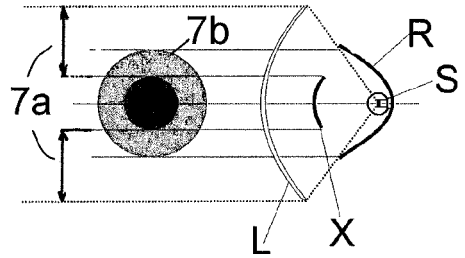

レンズカット等の加工がされていない外側レンズをないものとして扱う場合、「7b」は2.6.(b)に基づく見かけの表面。