385＜m_{ref}≦395	390	34.3	0.0259
395＜m_{ref}≦405	400	35.2	0.0260
405＜m_{ref}≦415	410	36.1	0.0262
415＜m_{ref}≦425	420	37.0	0.0263
425＜m_{ref}≦435	430	37.8	0.0265
435＜m_{ref}≦445	440	38.7	0.0266
445＜m_{ref}≦455	450	39.6	0.0268
455＜m_{ref}≦465	460	40.5	0.0269
465＜m_{ref}≦475	470	41.4	0.0271
475＜m_{ref}≦485	480	42.2	0.0272
485＜m_{ref}≦495	490	43.1	0.0274
495＜m_{ref}≦505	500	44.0	0.0275
以下、10kg単位	以下、10kg単位	$aT=0.088\times m_i$*／	$bT=0.000015\times m_i+0.02$**／

*／　値は小数第１位に丸めるものとする。
**／　値は小数第４位に丸めるものとする。

別紙６

試験サイクルの図

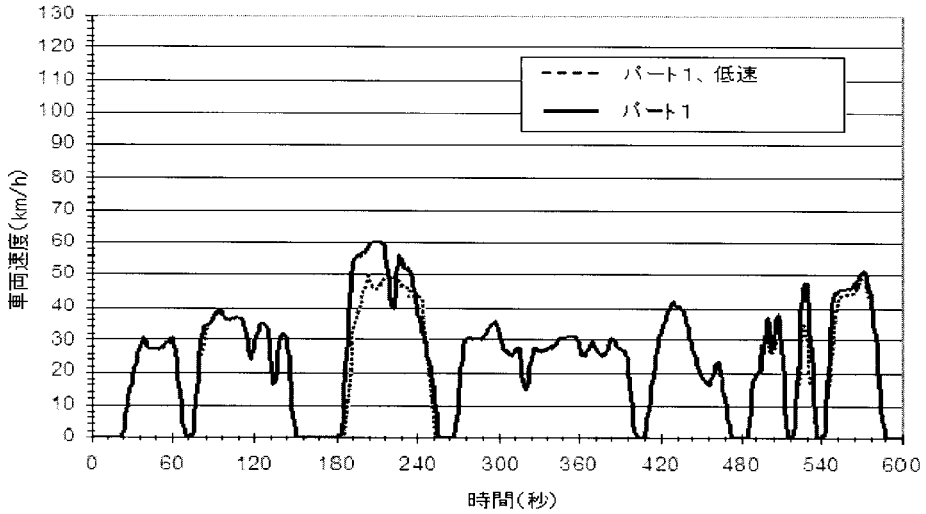


図１：サイクルパート１

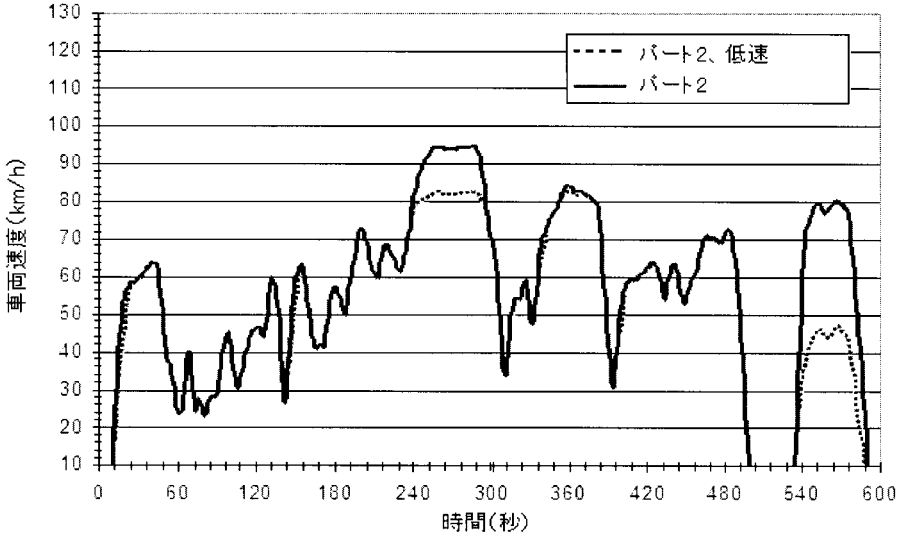


図２：サイクルパート２

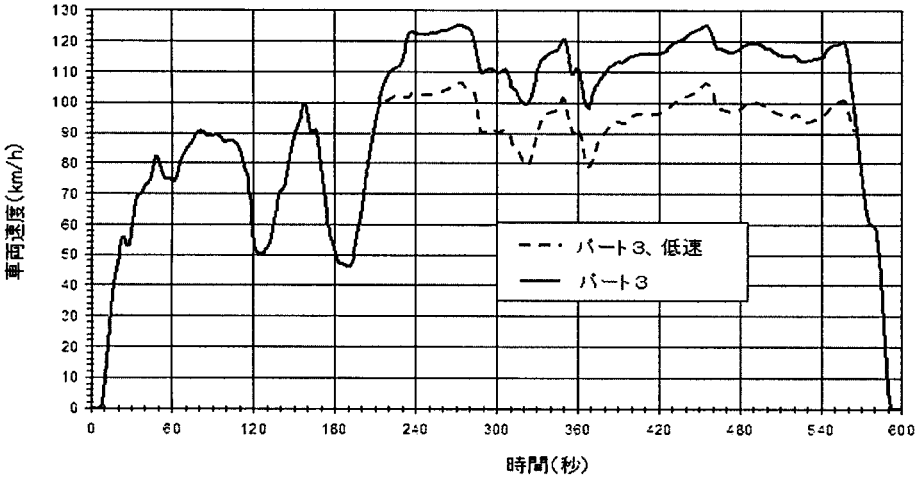


図３：サイクルパート３