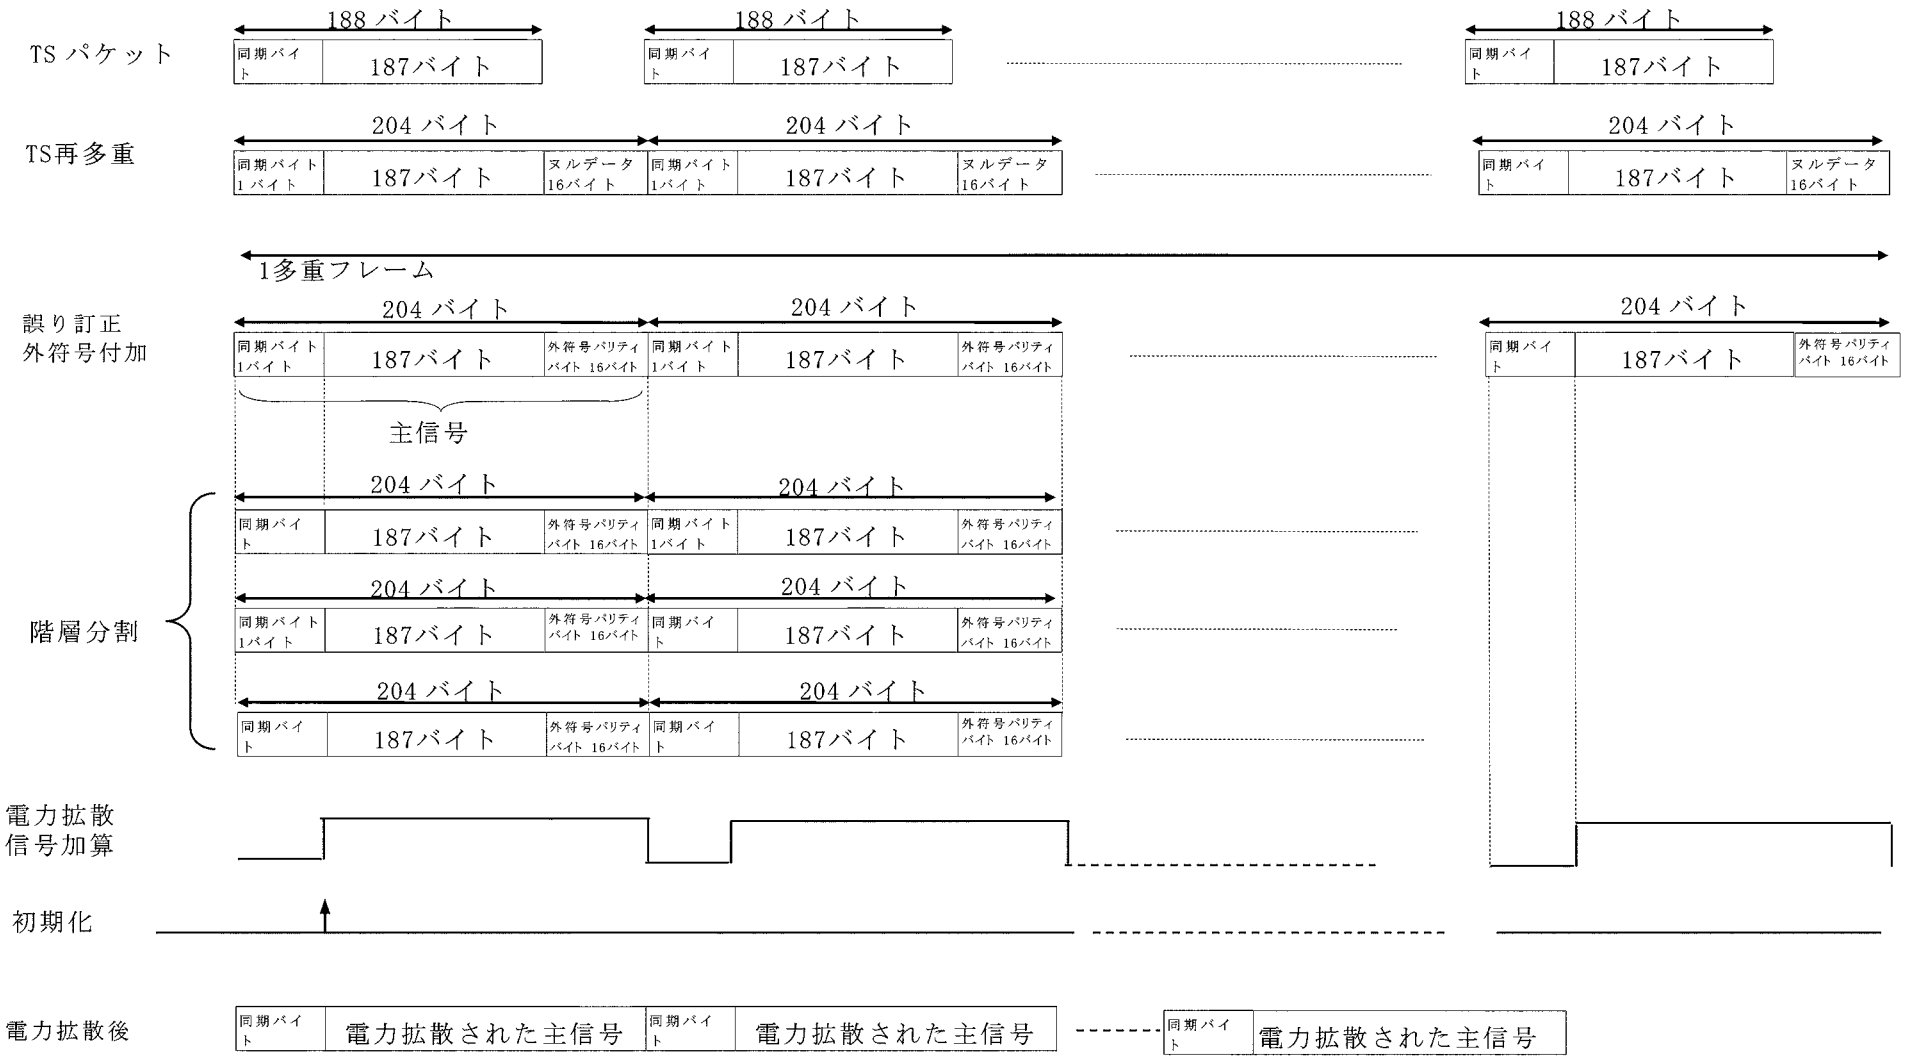



注１　ＴＳ再多重部において、多重フレームは、いずれかの階層で伝送されるＴＳパケット及び伝送主シンボルの生成に用いられないヌルデータの入ったＴＳパケットにより形成される。

２　階層に区分する場合には、キャリア変調マッピングの形式及び誤り訂正内符号の符号化率の組み合わせに応じて、ＴＳパケットの同期バイトの次のバイトから次のＴＳパケットの同期バイトまでの204バイト単位で階層に分割する。ただし、最大階層数は地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送又はセグメント連結伝送放送における、１セグメント形式のＯＦＤＭフレームについては１、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送における３セグメント形式のＯＦＤＭフレームについては２とし、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送又はセグメント連結伝送放送における13セグメント形式のＯＦＤＭフレームについては３とする。

３　ビット単位で信号処理を行う場合には、当該バイトの最上位ビットから先に行うこととする。

４　電力拡散信号は、別記１のとおりとする。

５　バイトインターリーブは、別記２のとおりとする。