
B	垂直同期パルス期間	6H
C	垂直同期パルスの終了点直後の水平同期パルス開始点から垂直ブランキング期間の終了点直前の水平同期パルス開始点	30H
s	垂直同期パルスの立ち上がり／立ち下がり時間（10―90%）(μs)	0.07
q	垂直セレーションパルス幅（μs）	2.35

注　H、a、b、c、S_m及びVは、別記４の値とする。

別記９　走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号

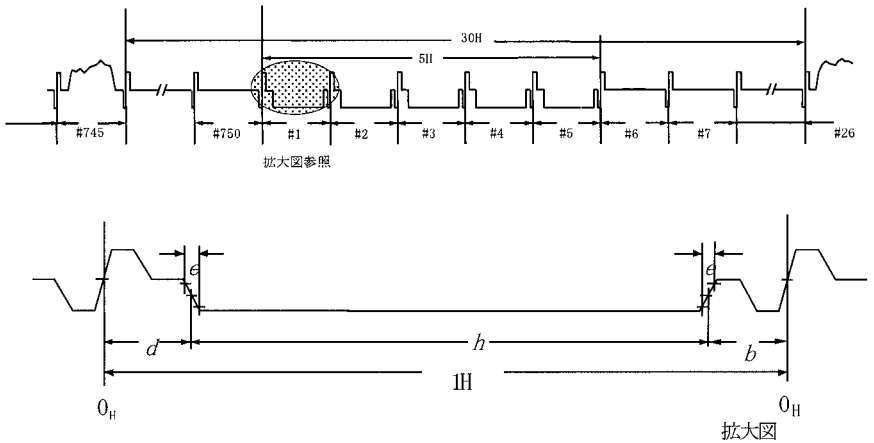


垂直同期信号及びフィールドに関する規定

記号	項目	規定値
H	１ライン期間（T）	1650
h	垂直同期パルス幅（T）	1280
	画面の最上部のライン	＃26
	画面の最下部のライン	＃745
	垂直ブランキング期間	30H
	フレームの開始	＃１

注　Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。

別記10　走査線数が1125本であって、走査方式が１本おきの場合の垂直同期信号

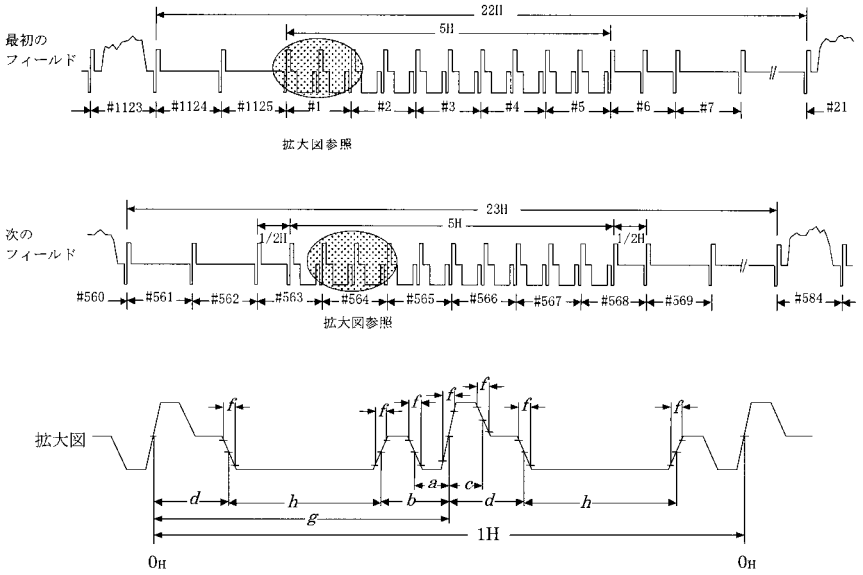

垂直同期信号及びフィールドに関する規定

記号	項目		規定値
H	１ライン期間（T）		2200
g	１／２ライン期間（T）		1100
h	垂直同期パルス幅（T）		880
	画面の最上部のライン	最初のフィールド	＃21
		次のフィールド	＃584
	画面の最下部のライン	最初のフィールド	＃560
		次のフィールド	＃1123
	垂直ブランキング期間	最初のフィールド	22H
		次のフィールド	23H
	フィールドの開始	最初のフィールド	＃１
		次のフィールド	＃564

注　Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。