

別表第二十五号　ＯＦＤＭフレームの変調波スペクトルの配置（第28条第１項及び第２項関係）

１　13セグメント形式のＯＦＤＭフレームを単独で送信する場合

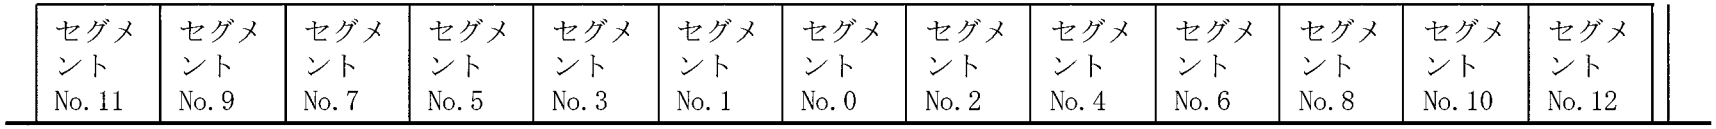

２　連結したＯＦＤＭフレームを送信する場合

１セグメント形式のＯＦＤＭフレームと13セグメント形式のＯＦＤＭフレームを下記の例のように連結する。13セグメント形式のＯＦＤＭフレームは、部分受信部を挿入する場合には、セグメント番号０に挿入し、順次セグメント番号に従って、差動変調部、同期変調部と配置し、帯域の右端には、ＣＰシンボルに対応するキャリアを配置する。

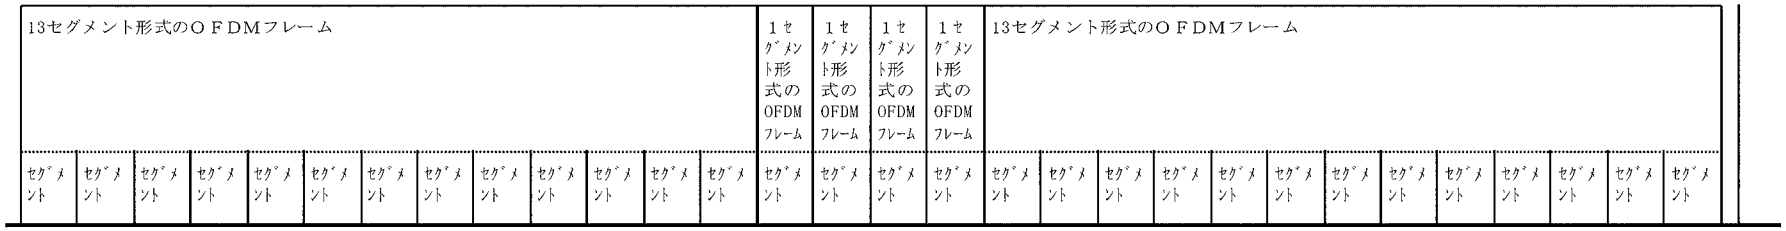

別表第二十六号　映像信号の符号化パラメータ（第30条第２項関係）

最大フレーム周波数	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz
画面の横と縦の比	16：9	4：3	4：3	16：9	4：3	16：9	4：3	4：3	16：9	4：3	4：3	16：9	4：3	4：3	16：9
水平方向の映像の輝度信号の画素数	160	160	176	176	176	320	320	352	352	352	352	352	640	720	720
水平方向の映像の色差信号の画素数	80	80	88	88	88	160	160	176	176	176	176	176	320	360	360
垂直方向の映像の輝度信号の画素数	90	120	120	120	144	180	240	240	240	288	480	480	480	480	480
垂直方向の映像の色差信号の画素数	45	60	60	60	72	90	120	120	120	144	240	240	240	240	240

別表第二十七号　同期パケット及びファイル伝送パケットの構成（第36条第１項第１号関係）

１　同期パケット



注１　ヘッダ部は、同期パケットの種類の識別及び同期パケット間の同期のために使用する。

２　データ部は、データ伝送のために使用する。

２　ファイル伝送パケット



注１　ヘッダ部は、ファイル伝送パケットの種類の識別のために使用する。

２　データ部は、データ伝送のために使用する。