
別表第五十号　ＴＭＣＣ信号の構成及び送出手順並びにフレーム同期信号の構成及び送出手順（第54条第１項関係）

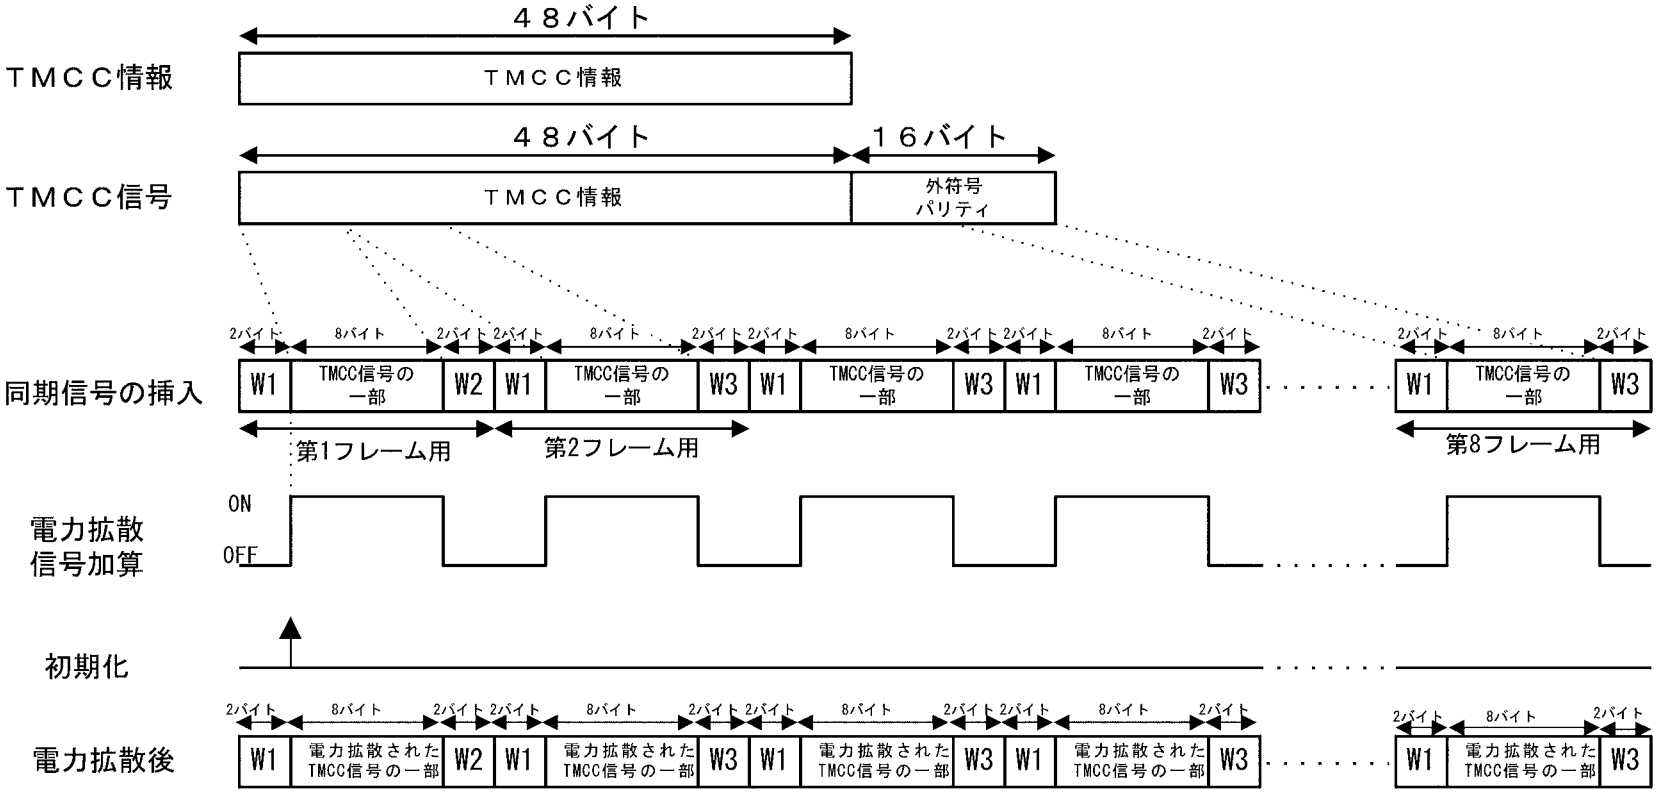

注１　Ｗ１及びＷ２はスーパーフレームの第１フレームにおいて使用する。また、Ｗ１及びＷ３は第２フレームから第８フレームまでで使用する内符号化前のフレーム同期信号とし、次の値を使用するものとする。

Ｗ１：１Ｂ95ｈ、Ｗ２：Ａ340ｈ、Ｗ３：５ＣＢＦｈ（ｈは16進数表記を意味する。）

２　電力拡散信号は、別記１のとおりとする。