
別表第五十八号　伝送信号の構成（第80条第１項関係）

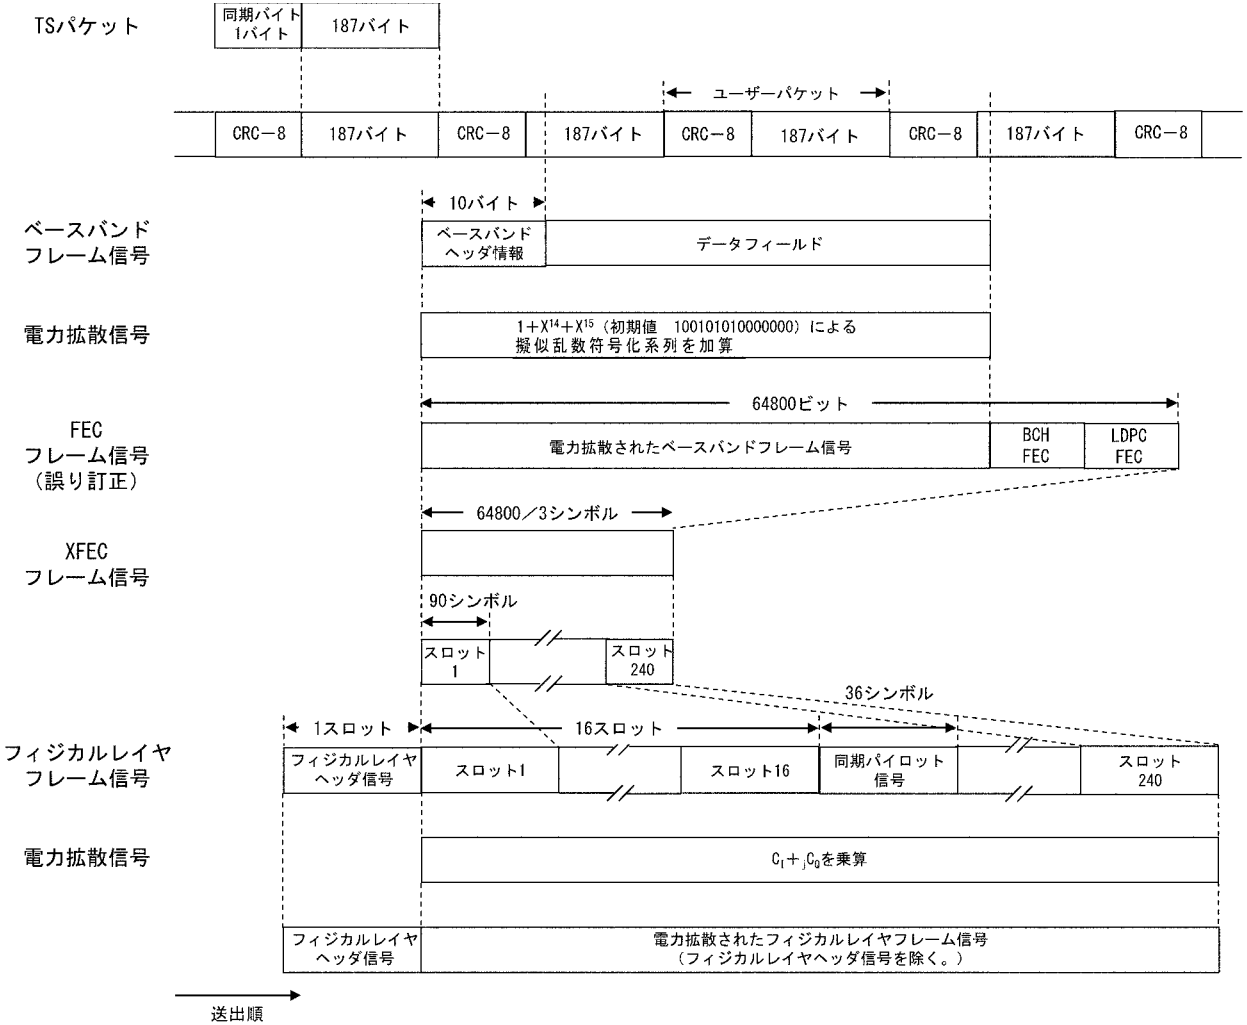

注１　ＴＳパケットは、ＴＳパケットの先頭の同期バイトを除く187バイトに対して８ビットのＣＲＣ誤り訂正（生成多項式：ｇ（Ｘ）＝$X^8+X^7+X^6+X^4+X^2+1$）を行い、後続のＴＳパケットの同期バイトと置き換えるものとする。

２　ベースバンドフレーム信号に対する電力拡散信号は、別記１のとおりとする。

３　インターリーブは、別記２のとおりとする。

４　ＸＦＥＣフレーム信号は、ＦＥＣフレーム信号について、八相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成される。

５　ＸＦＥＣフレーム信号は90シンボルから成るスロット単位に分割される。

６　フィジカルレイヤフレーム信号において、同期パイロット信号を挿入する場合は、36シンボルから成る無変調の同期パイロット信号を16スロット間隔で挿入する。ただし、次のフィジカルレイヤフレーム信号の先頭には同期パイロット信号を挿入しない。

７　フィジカルレイヤフレーム信号に対する電力拡散信号は、別記３のとおりとする。

８　フィジカルレイヤヘッダ信号の構成は、別記４のとおりとする。