

別記１　走査線数が1125本であって、走査方式が順次の場合のろ波特性


輝度信号の減衰周波数特性（100kHzの値に対する相対値）

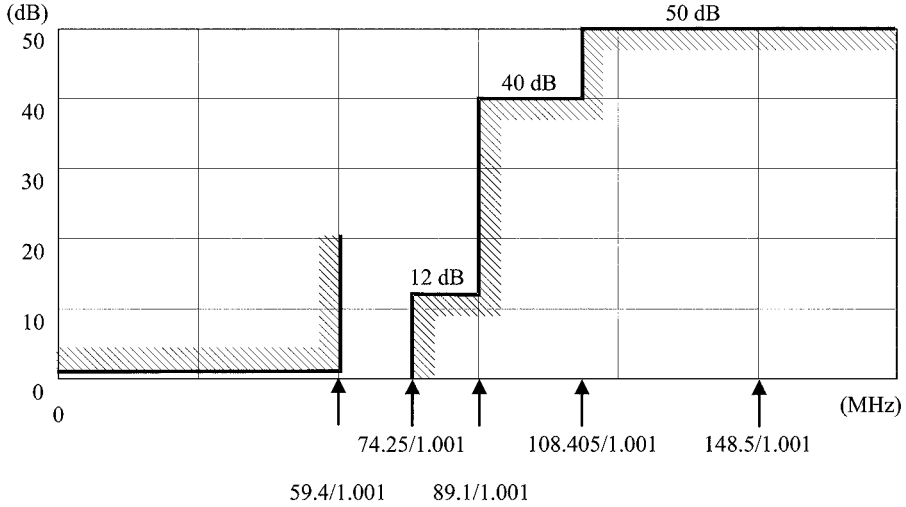

色差信号の減衰周波数特性（100kHzの値に対する相対値）

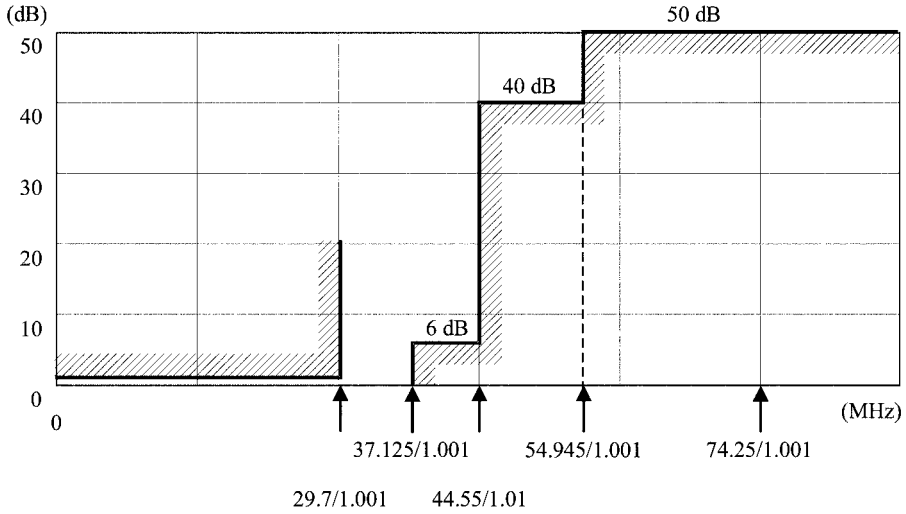

別記２　走査線数が1125本であって、走査方式が順次の場合の水平同期信号

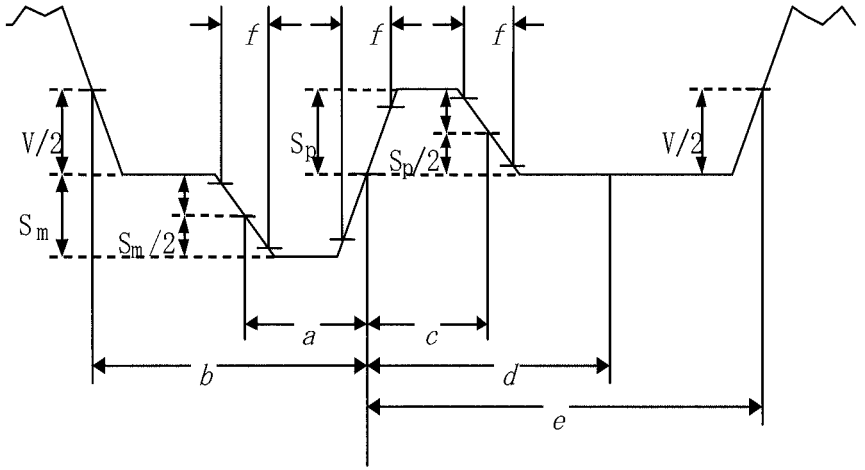

水平同期信号のレベル

記号	項　　目	規定値
S_m	負極性パルス振幅（mV）	300
S_P	正極性パルス振幅（mV）	300
V	映像信号振幅（mV）	700

水平同期信号のタイミング

記号	項　　目	規定値
a	負極性パルス開始点（T）	44
b	映像信号終了点（T）	88
c	正極性パルス終了点（T）	44
d	クランプ終了点（T）	132
e	映像信号開始点（T）	192
f	パルス立ち上がり／立ち下がり時間（T）	4

注　Tは基準クロック期間を示し、輝度標本化周波数の逆数である。