

別図第三号（第７条第２項関係）

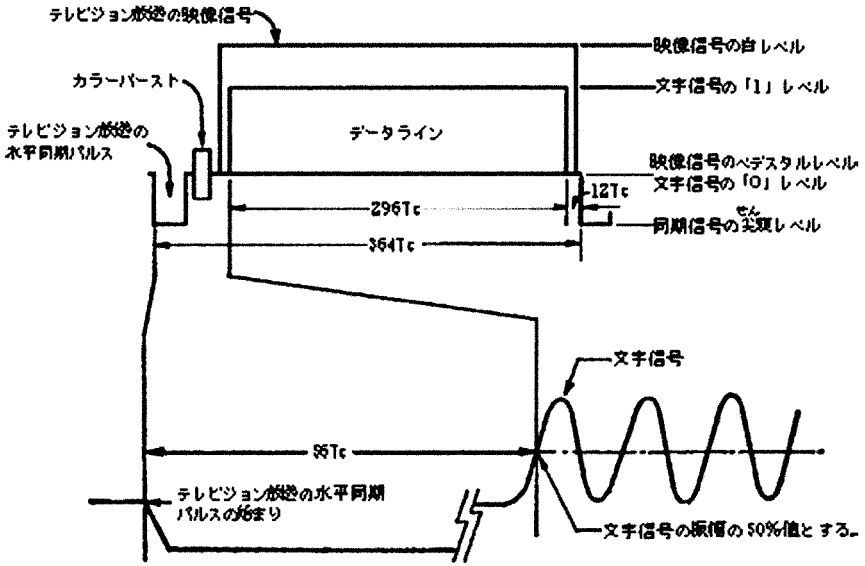


注　$Tc = \frac{1}{364fm}\ \mu s$　（fmは、MHzを単位とした水平同期パルスの周波数）

別図第四号（第８条第１項関係）

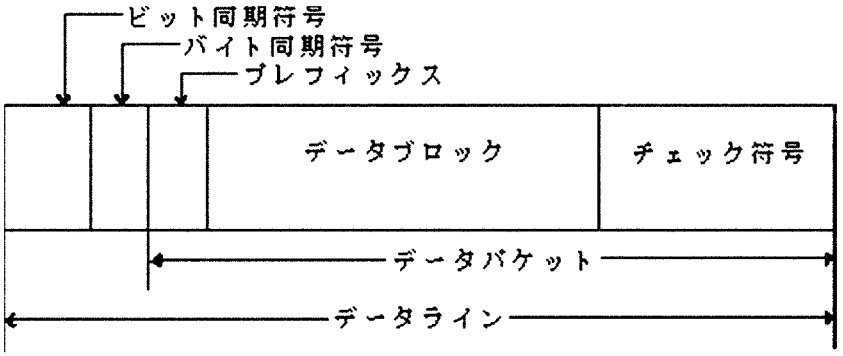

別図第五号（第11条第１項関係）

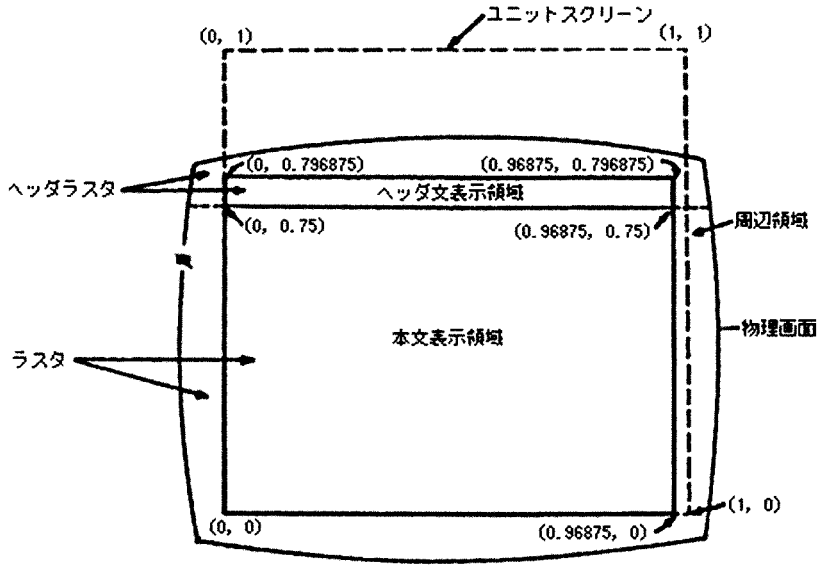


注１　表示装置の物理画面上にユニットスクリーンを仮定し、その座標は水平方向をX、垂直方向をYとし、(X、Y）で表す。ヘッダ文表示領域及び本文表示領域は、それぞれ次の４点を結んでできる長方形の領域とする。

ヘッダ文表示領域（0，0.796875），(0.96875，0.796875)
（0，0.75）　，(0.96875，0.75)
本文表示領域　（0，0.75）　，(0.96875，0.75)
（0，0）　，(0.96875，0)

２　物理画面からヘッダ文表示領域及び本文表示領域を除いた部分を周辺領域とする。

３　周辺領域を含み物理画面上でY≦0.75の領域をラスタ、Y≧0.75の領域をヘッダラスタとする。

別図第六号（第11条第２項関係）

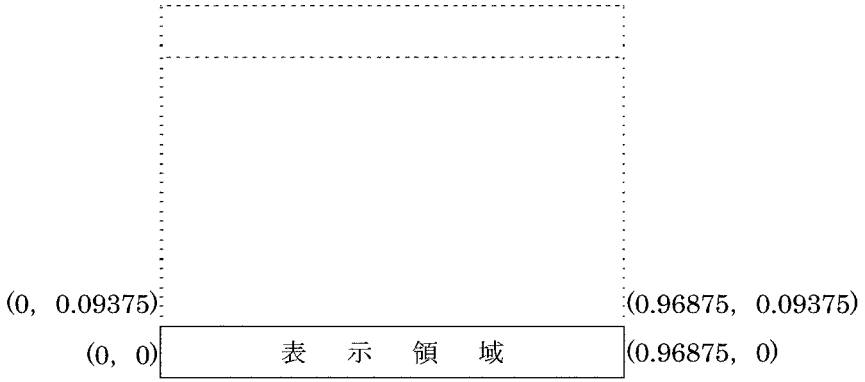

注　図中の座標は、別図第五号のユニットスクリーンの座標とする。