
別図第五　搬送波の変調波スペクトルの許容範囲（第４条第２項第４号及び第４条第３項第４号関係）

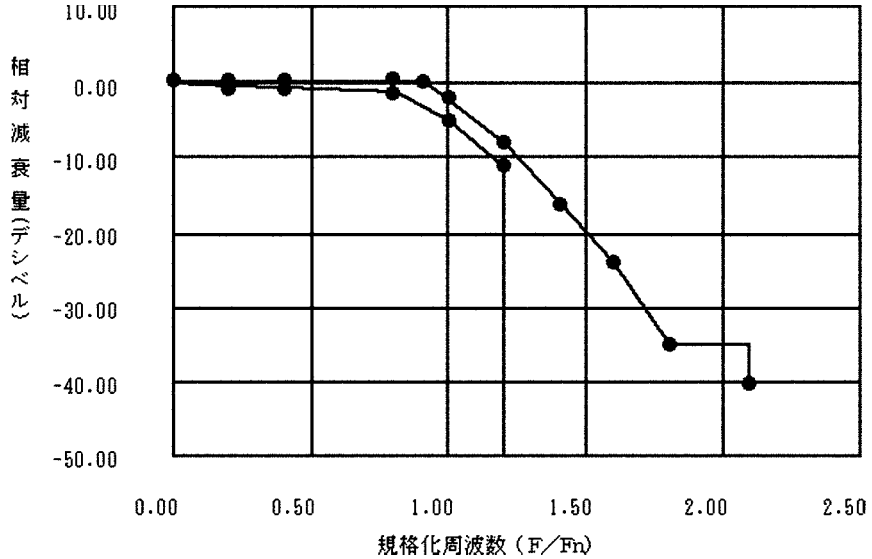

注　Ｆは周波数を表し、Fnはナイキスト周波数を表す。

規格化周波数（Ｆ／Fn）	相対減衰量（dB）	規定の種類
0.0	＋0.25	上限
0.0	－0.25	下限
0.2	＋0.25	上限
0.2	－0.40	下限
0.4	＋0.25	上限
0.4	－0.40	下限
0.8	＋0.15	上限
0.8	－1.10	下限
0.9	－0.50	上限
1.0	－2.00	上限
1.0	－4.00	下限
1.2	－8.00	上限
1.2	－11.00	下限
1.4	－16.00	上限
1.6	－24.00	上限
1.8	－35.00	上限
2.12	－40.00	上限

別図第六　アパーチャ補正（第４条第２項第５号関係）

（アパーチャ補正）$=\frac{X}{sinX}$

$X=\frac{\pi F}{2Fn}$

Fn＝10.548［MHz］

注　πは円周率を、Ｆは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

別図第七　アパーチャ補正（第４条第３項第５号関係）


（アパーチャ補正）$=\frac{X}{sinX}$

$X=\frac{\pi F}{2Fn}$

Fn＝14.430［MHz］

注　πは円周率を、Ｆは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

別図第八　搬送波の変調波スペクトルの許容範囲（第４条第４項第４号関係）

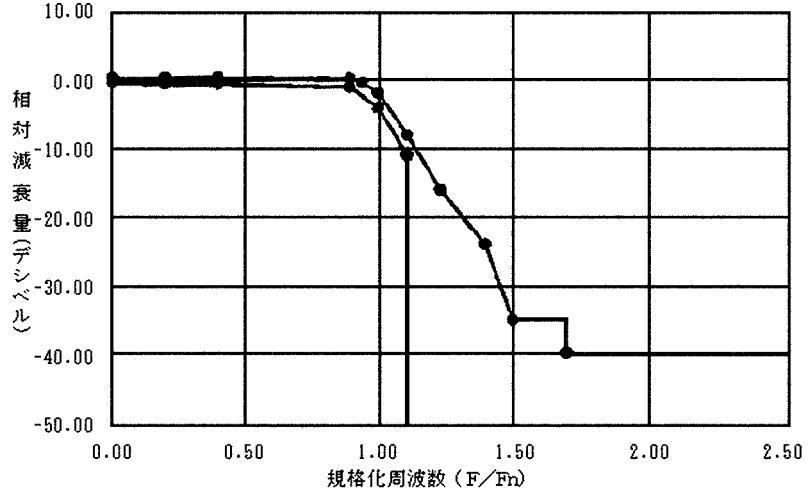

注　Ｆは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

規格化周波数（Ｆ／Fn）	相対減衰量（dB）	規定の種類
0.00	＋0.25	上限
0.00	－0.25	下限
0.20	＋0.25	上限
0.20	－0.40	下限
0.40	＋0.25	上限
0.40	－0.40	下限