
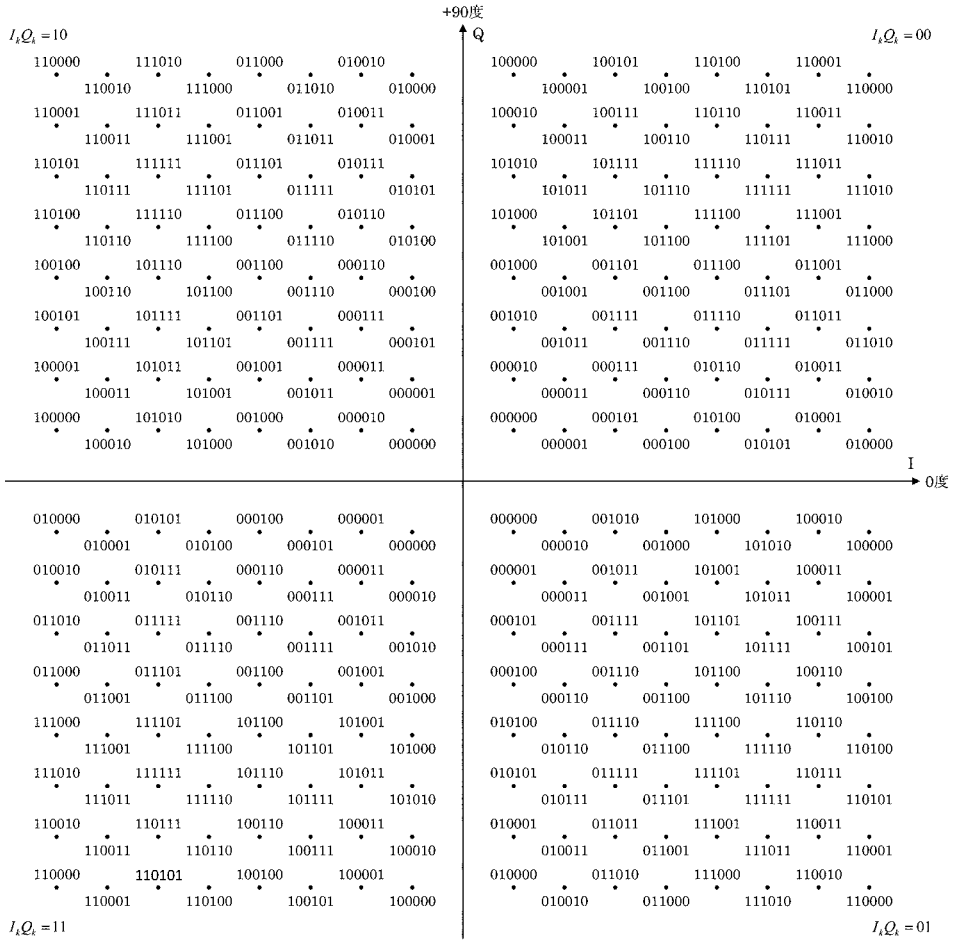



別図第二（第11条第３項第３号関係）

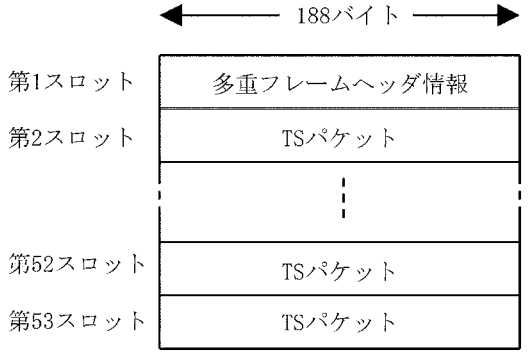

多重フレームの構成

注１　１スロットは、188バイトの大きさで構成する。
２　多重フレームは、53個のスロットで構成され、第１スロットに多重フレームヘッダ情報を配置し、残りの52個のスロットに伝送するＴＳパケットを配置する。
３　第２から第53スロットのうち、ＴＳパケットを配置しないスロットにはＮＵＬＬパケットを配置する。
４　多重フレームヘッダ情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものである。

別図第三（第11条第５項関係）

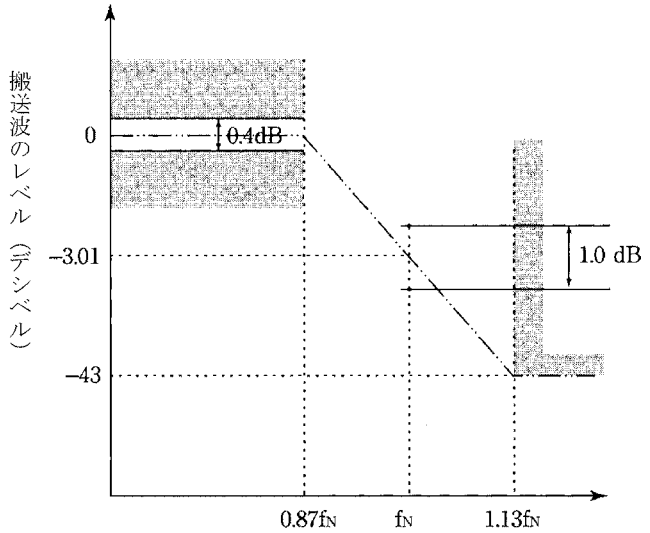

（注１）　f_Nはナイキスト周波数を表す。
（注２）　レイズドコサイン特性とし、そのロールオフ率は0.13とする。また、送信側と受信側でのロールオフ率の割当ては、ルート配分とする。
（注３）　変調信号波の減衰量は、周波数が0.87f_N以下の場合は０デシベル±0.2デシベルの範囲、f_Nの場合は−3.01±0.5デシベルの範囲、1.13f_N以上の場合は−43デシベル以下とする。