
別表第八号　ページデータヘッダの構成及び送出手順

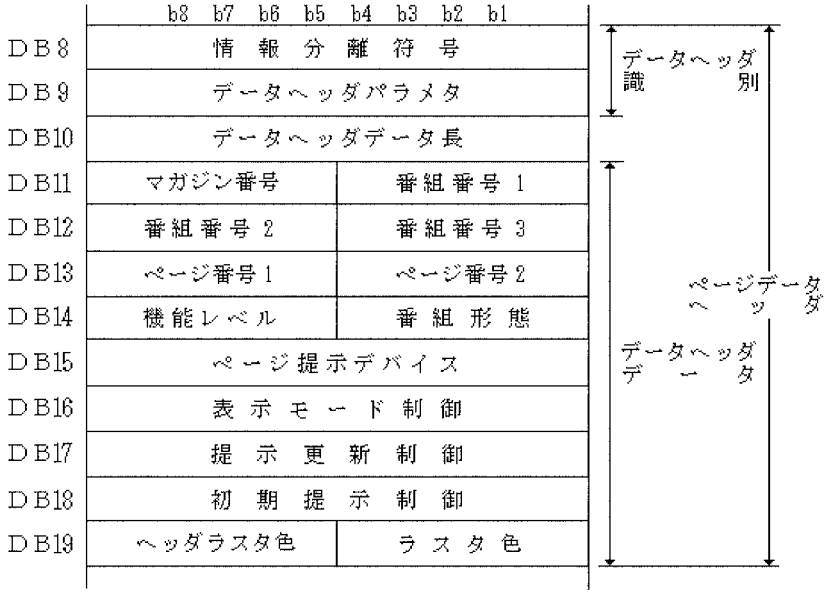

注１　ページデータヘッダは、ページデータのデータヘッダとする。

２　ページデータヘッダのデータヘッダパラメタは、02／１とする。

３　ページ番号は、２進化10進数２桁により示し、ページ番号１及びページ番号２は、それぞれページ番号の十位及び一位を示す。ただし、ページの識別を必要とする番組では「０」は使用できないものとし、同一番組内の異なるページでは「０」を除き同一ページ番号を使用できないものとする。

なお、同一番組のページデータの送出順は、ページ番号の小さいページデータから送出する。

４　ページ提示デバイスは、ページを提示する装置を示す。

ｂ１をディスプレーに、ｂ２をプリンターに対応させ、ｂ３からｂ８までを未定義とする。

ｂ１又はｂ２が、「１」の場合対応する装置で提示することを示し、「０」の場合は提示しないことを示す。

なお、ｂ１が０の場合、ディスプレーはテレビジョン番組を提示する。

５　表示モード制御は、次のとおりとする。

ビット位置	制御事項	制御内容
ｂ１及びｂ２	象限指定	多画面表示を行う場合の各ページの表示位置を２進値により指定し、第１象限は「０」、第２象限は「１」、第３象限は「２」、第４象限は「３」とする。 各象限の表示位置は、次のとおりとする。 ヘッダ文表示領域 第１象限　第２象限 第３象限　第４象限
ｂ３	ページリンク	多画面表示におけるページのリンクを示し、次ページを続けて表示する場合は「１」とし、次のページ進行の制御があるまで次ページの表示を行わない場合は「０」とする。
ｂ４	多画面表示	多画面表示を行う場合は「１」とし、行わない場合は「０」とする。
ｂ５	スーパー	ラスタ及びヘッダラスタが透明の場合は「１」とし、ラスタ及びヘッダラスタの色を指定する場合は「０」とする。
ｂ６	スクロール	スクロール表示の場合は「１」とし、固定表示の場合は「０」とする。
ｂ７	スクロール方向	一行横スクロールの場合は「１」とし、全面縦スクロールの場合は「０」とする（ｂ６が「０」の場合は無効とする。）。
ｂ８	（未定義）	
備考　スーパー、スクロール及びスクロール方向の組み合わせ（ｂ７、ｂ６、ｂ５）は、000、001、010、111及び011に限る。		

６　提示更新制御は、次のとおりとする。

ビット位置	制御事項	制御内容
ｂ１	表示書換	表示中のページの書換えを行う場合は「１」とし、新たに番組選択した時を除きページの書換えを行わない場合は「０」とする。 一括形番組の場合は「１」とする。
ｂ２	ページ内容更新	ページ内容を更新したことを示すものとし、更新した場合は符号が反転する。ただし、字幕番組の場合はこの限りでない。
ｂ３及びｂ４	（未定義）	
ｂ５	画初期化禁止	表示画面について初期化動作を行わない場合は「１」とし、行う場合は「０」とする。 前のページとこのページデータにより表示するページがともに全面固定表示モードである場合以外は「０」とする。
ｂ６	音初期化禁止	付加音について初期化動作を行わない場合は「１」とし、行う場合は「０」とする。
ｂ７及びｂ８	（未定義）	

７　初期提示制御は、次のとおりとする。

ビット位置	制御事項	制御内容
ｂ１からｂ４	初期表示書式	４ビットの２進値により初期表示書式を示すものとし、標準密度の横書の場合は「０」、標準密度の縦書の場合は「１」、高密度の横書の場合は「２」、高密度の縦書の場合は「３」、欧文横書の場合は「４」とする。