
ｂ５及びｂ６	論理画素密度	２ビットの２進値によりフォトグラフィック図形及びジオメトリック図形の符号化における初期の論理画素密度を示すものとし、標準密度の場合は「０」とし、高密度の場合は「１」とする。この場合、同一表示画面においては、欧文横書の書式と高密度の論理画素密度を指定しないものとする（再指定の場合においても同じ。）。
ｂ７及びｂ８	（未定義）	

８　ヘッダラスタ色及びラスタ色は、それぞれ別表第三十号の別記第１におけるＣＭＬＡのとおり２進値により指定する。

ヘッダラスタ色及びラスタ色を変更せずに使用する場合は、「８」とする。


別表第九号　継続データヘッダの構成及び送出手順

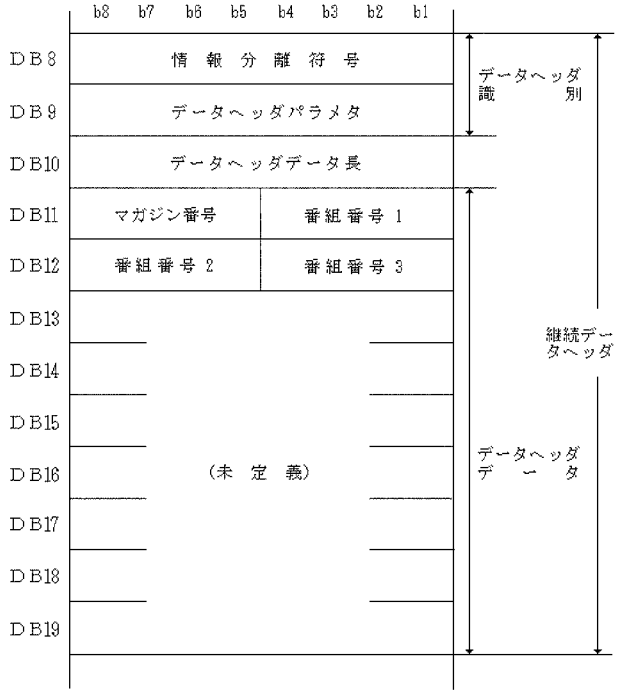

注１　継続データは、番組管理データ又はページデータを分割して送出する場合におけるそれぞれ継続する番組管理データ又はページデータのデータヘッダをいう。

２　継続データヘッダのデータヘッダパラメタは、02／３とする。

別表第十号　番組索引データヘッダの構成及び送出手順

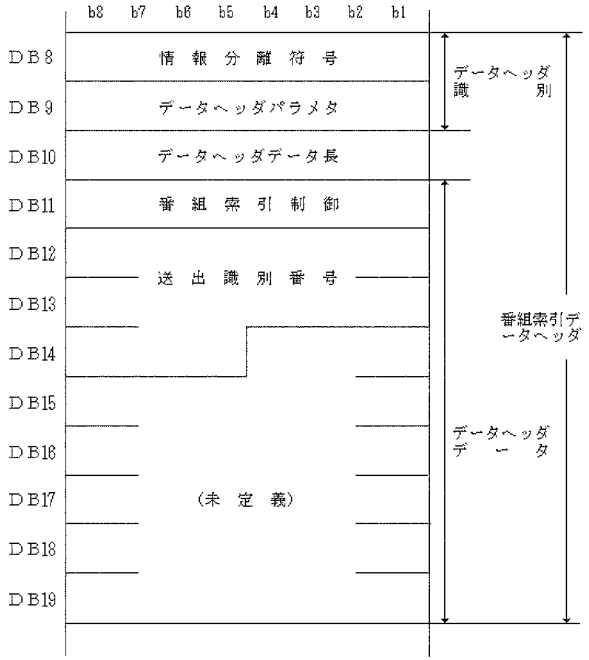

注１　番組索引データヘッダは、番組索引データのデータヘッダとする。

２　番組索引データヘッダのデータヘッダパラメタは、02／２とする。

３　番組索引制御は、次のとおりとする。

ビット位置	制御事項	制御内容
ｂ１	索引有効	番組索引データユニットの有無を示すものとし、番組索引データユニットがある場合は「１」とし、ない場合は「０」とする。
ｂ２	索引更新	番組索引データを更新したことを示すものとし、更新した場合には符号が反転する。
ｂ３からｂ８	（未定義）	

４　送出識別番号は、番組の送出源を識別するための番号とし、ＤＢ12のｂ８からｂ５を最上位桁、ＤＢ14のｂ８からｂ５を最下位桁とした２進化10進数５桁により示す。