13　地図倍率指定は４ビットから成り、その番組で想定している最大の地図のＸ及びＹ方向の倍率を、２次メッシュを基準として示す。地図倍率指定の内容は、次のとおりとする。以下同じ。

ｂ４	ｂ３	ｂ２	ｂ１	ＨＥＸ	地図倍率指定
0	0	0	0	0	16倍
0	0	0	1	1	８倍：１次メッシュ（１／20万）
0	0	1	0	2	４倍
0	0	1	1	3	２倍
0	1	0	0	4	１倍：２次メッシュ（１／2.5万）
0	1	0	1	5	１／２倍
0	1	1	0	6	１／４倍
0	1	1	1	7	１／８倍
1	0	0	0	8	１／16倍
1	0	0	1	9	未定義
：				：	
1	1	1	0	E	
1	1	1	1	F	任意倍率

注　倍率指定のある地図は区分地図を意味する。上記倍率に当てはまらない区分地図、デフォルメ地図等は、任意倍率を指定する。


14　地図座標はＸ座標12ビット及びＹ座標12ビットの計24ビットから成り、番組が関連する地図の中心座標を指定する。

座標の原点は、第１次地域区画（１次メッシュ）の地図番号3722の左下隅とする。


Ｘ座標及びＹ座標のそれぞれ上位５ビットは１次メッシュの地図番号に相当し、上位から６～８ビット目は10倍地域メッシュ（２次メッシュ）の番号に相当する。下位４ビットは、２次メッシュ内の相対座標に相当する。

3　ページデータヘッダの構成

⑴　構成Ａ

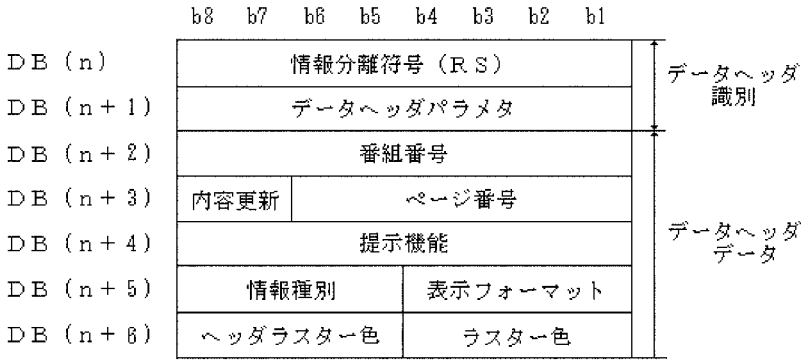

⑵　構成Ｂ

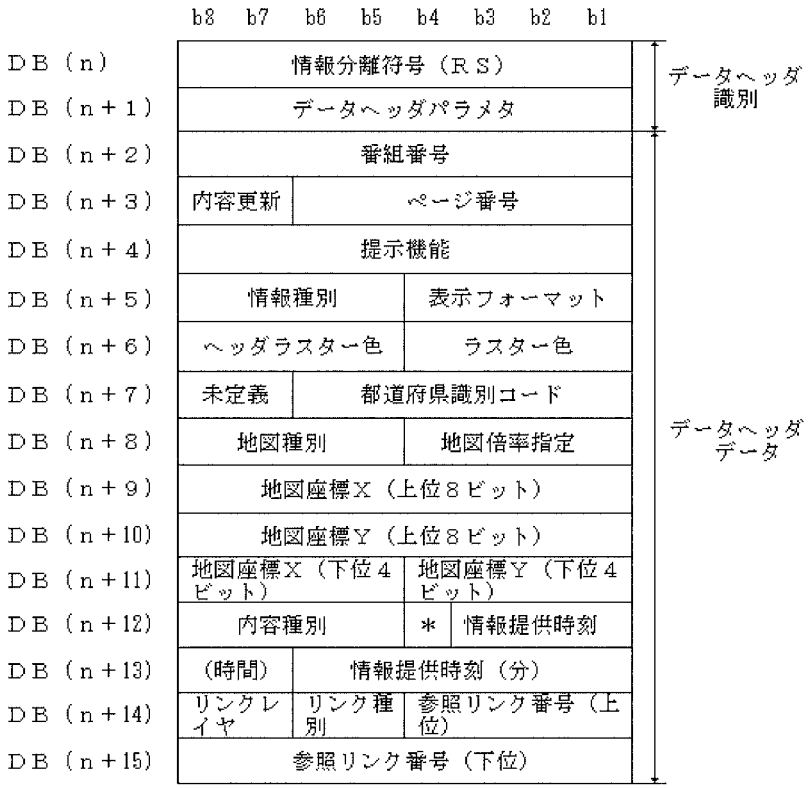

＊：情報提供時刻フラグ

注１　ページデータヘッダは、ページデータのデータヘッダとする。

２　ページデータヘッダは、構成Ａ及び構成Ｂの２種類とする。

３　データヘッダパラメタは、構成Ａの場合は03／２とし、構成Ｂの場合は03／３とする。

４　ページ内容更新グラフは２ビットから成り、ページごとの内容の更新を示す。

５　ページ番号は６ビットから成り、番組のページを２進値で示す。ただし、ページ番号は１から始め、62までとする。

６　提示機能は８ビットから成り、ページに含まれる符号の種類を表す。

７　情報種別は４ビットから成り、ページ内容の情報を識別し、情報15の場合のデータヘッダパラメタは、構成Ａの場合は03／10とし、構成Ｂの場合は03／11とする。

８　ヘッダラスター色は４ビットから成り、ヘッダ文表示領域ラスター色をカラーマップの下位アドレス（０～15）で示す。

９　ラスター色は４ビットから成り、本文表示領域ラスター色をカラーマップの下位アドレス（０～15）で示す。

10　都道府県識別コードは６ビットから成り、ページ内容が関連する都道府県を２進値対応で示す。

11　地図種別は４ビットから成り、そのページで想定している地図の種別を示す。