12　地図倍率指定は４ビットから成り、そのページで想定している地図のＸ及びＹ方向の倍率を、２次メッシュを基準として示す。

13　地図座標はＸ座標12ビット及びＹ座標12ビットの計24ビットから成り、ページデータが関連する地図の中心座標を指定する。

14　内容種別は４ビットから成り、送出しているページデータの内容の種別を示す。内容種別は、次のとおりとする。

ｂ４	ｂ３	ｂ２	ｂ１	ＨＥＸ	地図種別
0	0	0	0	0	無指定
0	0	0	1	1	内容１
0	0	1	0	2	内容２
0	0	1	1	3	内容３
0	1	0	0	4	内容４
0	1	0	1	5	内容５
0	1	1	0	6	内容６
0	1	1	1	7	内容７
1	0	0	0	8	内容８
1	0	0	1	9	内容９
1	0	1	0	A	内容10
1	0	1	1	B	内容11
1	1	0	0	C	内容12
1	1	0	1	D	内容13
1	1	1	0	E	内容14
1	1	1	1	F	内容15

15　情報提供時刻フラグは１ビットから成り、情報が提供された時刻情報の有無を示す。情報提供時刻フラグが「１」の場合は情報提供時刻ありとし、「０」の場合は情報提供時刻なしとする。

16　情報提供時間は11ビットから成り、情報が提供された時刻を１分単位で示す。時間指定は５ビットにより１時間単位で０～23時とし、分指定は６ビットにより１分単位で０～59分とする。

17　リンクレイヤは２ビットから成り、交通情報で送出されるリンクのレイヤを指定する。リンクレイヤの内容は次のとおりとする。以下同じ。

ｂ８	ｂ７	リンクレイヤ
0	0	無指定
0	1	広域リンク
1	0	中域リンク
1	1	狭域リンク


18　リンク種別は２ビットから成り、参照リンク番号の種別を指定する。リンク種別の内容は次のとおりとする。以下同じ。

ｂ６	ｂ５	リンク種別
0	0	高速自動車国道
0	1	都市高速道路
1	0	幹線
1	1	その他の道路

19　参照リンク番号は12ビットから成り、本ページで伝送する交通情報が関連する路線のリンク番号を示す。複数のリンクに関係する場合は、情報の関連する末尾のリンク番号を示す。なお、リンク番号０番は参照リンク番号指定なしとする。

4　番組共通マクロデータヘッダの構成

(1)　構成Ａ

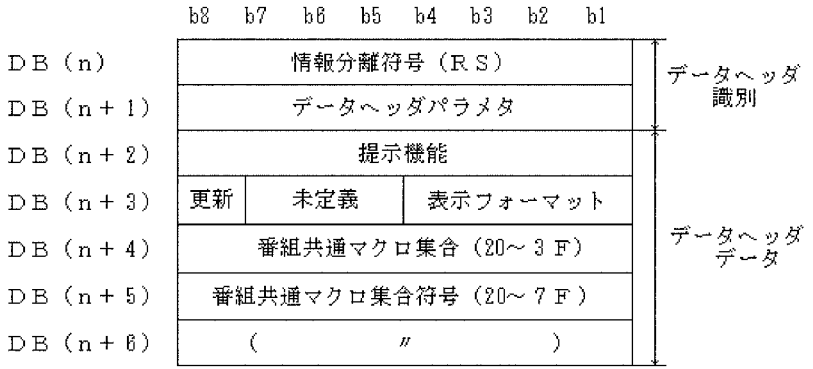

(2)　構成Ｂ

