

ジオメトリック		○		○
番組共通マクロ		○		○
１バイトＤＲＣＳ	○	○		○
２バイトＤＲＣＳ	○	○		○
カラーマップ	○	○		○
選択制御	○	○		
一層フォトグラフィック		○		○
継続	○	○		○
番組索引			○	
ダミー	○	○		
ネットワーク運用	○	○		
渋滞・旅行時間		○		
規制・事故		○		
駐車場		○		
区間旅行時間		○		

8　セグメント

⑴　セグメントの構成



⑵　セグメントヘッダの構成

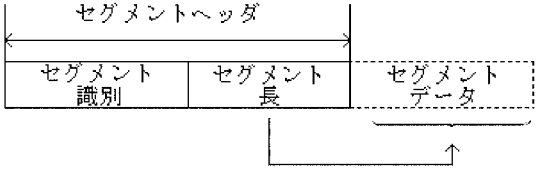


注１　セグメントヘッダは、セグメント識別及びセグメント長から成る。

２　セグメント識別は、４ビット又は12ビットから成り、セグメントデータの内容を規定する。セグメント識別は、自局用及び他局用の２種類とする。自局用セグメント識別は４ビットから成り、その内容は次のとおりとする。

セグメント識別					情報内容
ｂ８	ｂ７	ｂ６	ｂ５	HEX	
0	0	0	0	0	未定義
0	0	0	1	1	放送局識別
0	0	1	0	2	時刻情報
0	0	1	1	3	番組開始編成時間
0	1	0	0	4	交通・緊急情報フラグ
0	1	0	1	5	番組情報（音楽／音声、カテゴリ、復号情報等）
0	1	1	0	6	親局名（ＦＭ局）
0	1	1	1	7	未定義
1	0	0	0	8	中継放送局名（ＦＭ局）
1	0	0	1	9	未定義
1	0	1	0	A	代替周波数（ＦＭ局）
1	0	1	1	B	未定義
1	1	0	0	C	カテゴリ名の再定義
1	1	0	1	D	未定義
1	1	1	0	E	他局識別
1	1	1	1	F	未定義

他局用セグメント識別は12ビットから成り、その構成は次のとおりとする。

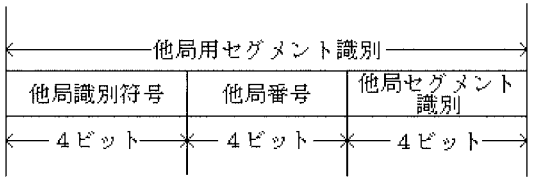

⑴　他局用セグメント識別は、４ビットの他局識別符号、４ビットの他局番号及び４ビットの他局セグメント識別から成り、他局の情報を示す。

⑵　他局用セグメント識別の先頭４ビットの他局識別符号はＥ（ｈｅｘ）とし、他局番号は０～15の16局とする。

なお、同一の他局の付加情報は、同一の他局番号を指定する。

⑶　他局用セグメント識別の内容は、次のとおりとする。

セグメント識別					情報内容
ｂ８	ｂ７	ｂ６	ｂ５	HEX	
0	0	0	0	0	未定義
0	0	0	1	1	放送局識別
0	0	1	0	2	未定義
0	0	1	1	3	番組開始編成時間
0	1	0	0	4	交通・緊急情報フラグ
0	1	0	1	5	番組情報（音楽／音声、カテゴリ、復号情報等）
0	1	1	0	6	基幹放送局名（ＦＭ局）
0	1	1	1	7	基幹放送局名（ＡＭ局）
1	0	0	0	8	中継放送局名（ＦＭ局）
1	0	0	1	9	中継放送局名（ＡＭ局）
1	0	1	0	A	代替周波数（ＦＭ局）
1	0	1	1	B	代替周波数（ＡＭ局）