
10／12	実時間番組 （データセグメント）	実時間番組（データセグメント）データの識別番号等を送出する。
10／15	運用信号	運用信号の識別信号等を送出する。

注　リンク情報とは、受信者の操作入力等に基づく指示と、それに対応した受信機の受信動作との関連を示すための情報をいう。

別記第二　データ長（データヘッダデータ長）の構成


1　データヘッダデータ長が65,534バイト以下のとき

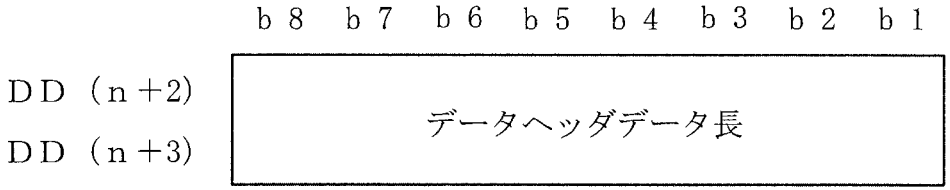

注１　nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。

2　データヘッダデータ長は、DD（n＋2）を上位バイト、DD（n＋3）を下位バイトとする２進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。

2　データヘッダデータ長が65,535バイト以上のとき

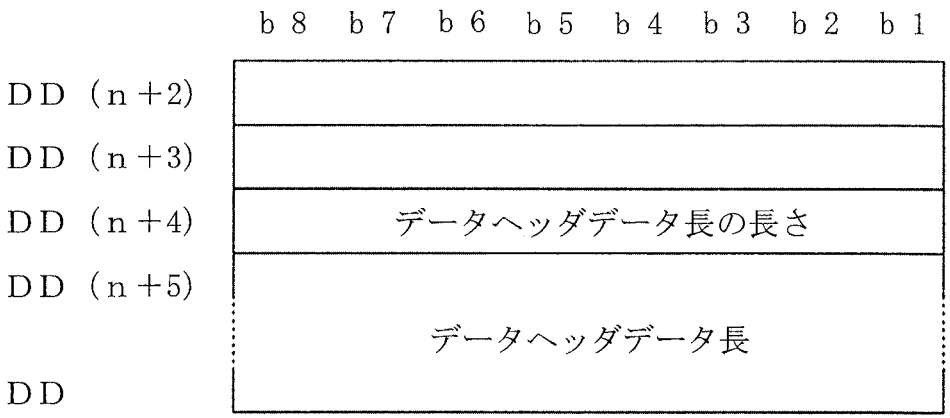

注１　nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。

2　DD（n＋2）及びDD（n＋3）は、ともに、“11111111”とする。

3　データヘッダデータ長の長さは、２進数で表したものとする。

4　データヘッダデータ長は、DD（n＋5）を最上位バイトとする２進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。

別記第三　データヘッダパラメータの最初の１バイトの値

最初の１バイトの値	内容	機能
10／0	本文	本文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。
10／1	同期文	同期文を送出する。
10／4	ヘッダ文	ヘッダ文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。
10／5	発音情報	発音情報を送出する。
10／8	ジオメトリック	ジオメトリック図形データを送出する。
10／9	番組共通マクロ	番組共通マクロ定義を読み出す。
10／12	付加音	付加音データを送出する。
11／0	１バイトＤＲＣＳ	１バイトＤＲＣＳ図形データを送出する。
11／1	２バイトＤＲＣＳ	２バイトＤＲＣＳ図形データを送出する。
11／4	カラーマップ	カラーマップデータを送出する。
11／5	応答リンク	応答リンク（固定的な符号化方式）情報を送出する。
11／7	ハイパーリンク	ハイパーリンク情報（汎用的な符号化形式）を送出する。
11／8	１層フォトグラフィック	１層フォトグラフィック図形データを送出する。
11／11	継続	先行して送出したデータユニットと同一の継続するデータユニットを送出する。
11／13	番組索引	番組索引データを送出する。
11／14	ダミー	ダミーデータを送出する。
11／15	ネットワーク運用	放送局の運用上必要な場合送出する。
12／0	データセグメントデータ	データセグメントデータを送出する。
12／8	提示管理	提示管理情報を送出する。
13／0	テレソフトウェア	テレソフトウェア信号を送出する。
13／8	静止画	静止画信号を送出する。

注１　モザイク図形とは、モザイク素片に対応する符号の組合せで表示する図形をいう。

2　ジオメトリック図形とは、点、直線、円弧等を指定する図形記述命令の組合せで示す図形をいう。

3　ＤＲＣＳ図形とは、あらかじめ送出したパターンデータに対応する符号の組合せで表示する図形をいう。

4　一層フォトグラフィック図形とは、一層のパターンデータで表示する図形をいう。