7　地域符号は、昭和60年郵政省告示第405号（無線設備規則第９条の３の規定により緊急警報信号の構成を定める件）別表第１号に定める地域符号を伝送する領域とする。

8　本記述子は、標準方式第２章から第４章まで、第５章第２節及び第６章第３節に定めるデジタル放送並びに第５章第３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送のうちＴＳパケットにより伝送されるものを行う場合のみ使用するものとし、ＰＭＴの記述子１の領域又はＮＩＴの記述子１若しくは記述子２の領域で伝送されるものとする。

別記第12　ＩＰ／ＭＡＣストリーム配置記述子の構成

ＩＮＴ記述子タグ	記述子長	ネットワーク識別子	オリジナルネットワーク識別子	トランスポートストリーム識別子	サービス識別子	コンポーネントタグ
8	8	16	16	16	16	8

送出順

注１　ＩＮＴ記述子タグの値は、ＩＰ／ＭＡＣストリーム配置記述子を示す0x13とする。

2　記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。

3　ネットワーク識別子は、ネットワークの番号を識別するために使用する領域とする。

4　オリジナルネットワーク識別子は、当該トランスポートストリームの元のネットワークの識別番号を示すものとする。

5　トランスポートストリーム識別子は、トランスポートストリームの識別番号を示すものとする。

6　サービス識別子は、放送番組番号を識別するために使用する領域とする。

7　コンポーネントタグは、対象とするＵＬＥパケットを伝送するストリームのタグ値を書き込む領域とする。

8　本記述子は、ＩＮＴの記述子１又は記述子３の領域で伝送するものとする。

別記第13　アクセス制御記述子の構成

記述子タグ	記述子長	限定受信方式識別子	伝送情報	ＰＩＤ	データ
8	8	16	3	13	8×N

送出順

注１　記述子タグの値は、アクセス制御記述子を示す0xF6とする。

2　記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。


3　限定受信方式識別子は、限定受信方式の種類を識別するために使用する領域とする。

4　伝送情報は、関連情報の伝送を識別するために使用する領域とする。

5　ＰＩＤは、関連情報を含むＴＳパケットのＰＩＤを書き込む領域とする。

6　本記述子は、ＣＡＴの記述子の領域又はＰＭＴの記述子１若しくは記述子２の領域で伝送するものとする。

別記第14　階層符号化記述子の構成

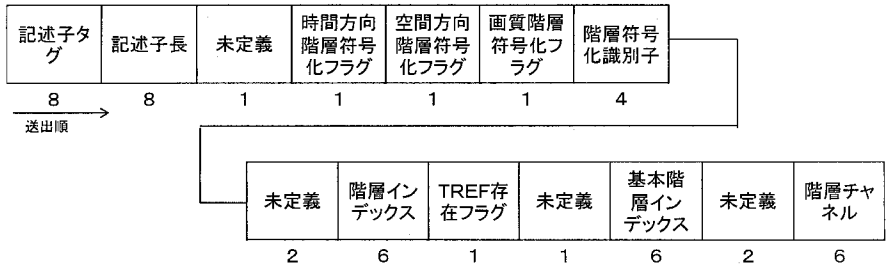

注１　記述子タグは、階層符号化記述子を示す0x04とする。

2　記述子長は、これに続くデータバイト数を書き込む領域とする。

3　時間方向階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリームのフレームレートを向上させる場合は‘０’、向上させない場合は‘１’とする。

4　空間方向階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリームの空間解像度を向上させる場合は‘０’とし、向上させない場合は‘１’とする。

5　画質階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリームのＳＮＲ品質又は忠実度を向上させる場合は‘０’とし、向上させない場合は‘１’とする。

6　階層符号化識別子は、利用されている階層符号化の種別を識別するために使用する領域とし、割当ては次表に示すとおりとする。

値	割当て
0	未定義
1	空間方向階層符号化
2	画質階層符号化
3	時間方向階層符号化
4－7	未定義
8	混合階層符号化
9－14	未定義
15	ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.265で規定される映像ストリーム又はＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.265で規定される時間方向映像サブビットストリーム

7　階層インデックスは、符号化階層のテーブルにおいて、当該番組用途の固有の値とする。

8　ＴＲＥＦ存在フラグは、当該エレメンタリーストリームのＰＥＳパケットヘッダにＴＲＥＦフィールドが存在する場合は‘０’とし、存在しない場合は‘１’とする。

9　基本階層インデックスは、番組要素の階層インデックスとする。

10　階層チャネルは、序列を持つ一連の伝送チャネルの中から、当該番組要素に関する対象チャネル番号を示すものとする。

11　本記述子は、ＰＭＴの記述子２の領域で伝送するものとする。

別記第15　スクランブル方式記述子の構成

記述子タグ	記述子長	スクランブル方式識別子	データ
8	8	8	8×N

送出順

注１　記述子タグの値は、スクランブル方式記述子を示す0xF5とする。

2　記述子長は、これに続くデータバイト数を書き込む領域とする。

3　スクランブル方式識別子は、スクランブル時の暗号アルゴリズムの種別を識別するために使用する領域とし、割当ては次表に示すとおりとする。

値	割当て
‘00000000’	未定義
‘00000001’	ＡＥＳ（鍵長128ビットに限る）