
等級2.3及び副次危険性等級2.3を示す標札等



部　分	色　　彩
地	白
文　　字	黒
線	黒
記　　号	黒

注　第７条の３第４項第２号（第16条の２第10項で準用する場合を含む。）により国連番号を表示する場合には、
「毒性高圧ガス
　ＴＯＸＩＣ　ＧＡＳ」
の文字を削り、かつ、その位置を方形の白地として、高さ6.5センチメートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。


等級３及び副次危険性等級３を示す標札等

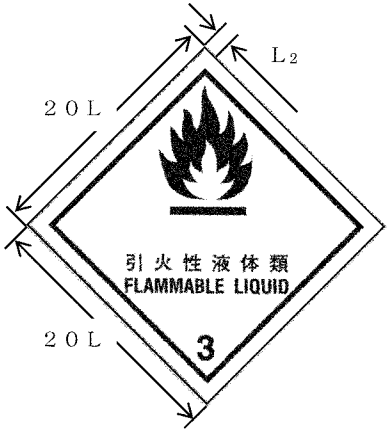

部　分	色　　彩
地	赤
文　　字	黒又は白
線	黒又は白
記　　号	黒又は白

注　第７条の３第４項第２号（第16条の２第10項で準用する場合を含む。）により国連番号を表示する場合には、
「引火性液体類
　ＦＬＡＭＭＡＢＬＥ　ＬＩＱＵＩＤ」
の文字を削り、かつ、その位置を方形の白地として、高さ6.5センチメートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。

等級4.1及び副次危険性等級4.1を示す標札等

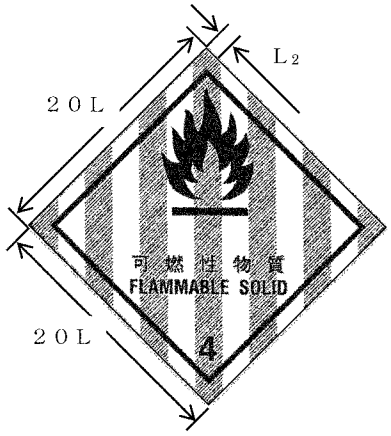

部　分	色　　彩
地	白
斜線を施した部分	赤
文　　字	黒
線	黒
記　　号	黒

注　第７条の３第４項第２号（第16条の２第10項で準用する場合を含む。）により国連番号を表示する場合には、
「可燃性物質
　ＦＬＡＭＭＡＢＬＥ　ＳＯＬＩＤ」
の文字を削り、かつ、その位置を方形の白地として、高さ6.5センチメートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。

等級4.2及び副次危険性等級4.2を示す標札等



部　分	色　　彩
上半分の地	白
下半分の地	赤
文　　字	黒
線	黒
記　　号	黒

注　第７条の３第４項第２号（第16条の２第10項で準用する場合を含む。）により国連番号を表示する場合には、
「自然発火性物質
　ＳＰＯＮＴＡＮＥＯＵＳＬＹ
　ＣＯＭＢＵＳＴＩＢＬＥ　」
の文字を削り、かつ、その位置を方形の白地として、高さ6.5センチメートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。