別表第八の三アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩（水溶液）の項の次に次のように加える。

アルキルアルコール及びシクロアルコール（いずれもアルコールの炭素数が4又は5のもの及びその混合物に限る。）の混合物	Alkyl/cyclo (C4-C5) alcohols	S/P	3	2G	制御	不要	T2	IIB	No	制限	F-T	A,C		不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6

別表第八の三ターシャリーペンチルエチルエーテルの項中「teeth」を「ether」に改め、同表シクロヘキサンの項の次に次のように加える。

シクロヘキサンカルボン酸ナトリウム塩（水溶液）	Cyclohexane oxidation products, sodium salts solution	P	3	2G	開放	不要	NF		開放	不要	不要		不要	

別表第八の三ドデシルヒドロキシプロピルスルフィドの項の次に次のように加える。

ノルマルドデカンチオール	n-Dodecyl mercaptan	S/P	1	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A,B,C		E	1.12, 1.17, 1.19

別表第八の三1,6-ヘキサンジオール（蒸留留出物）の項中「overhead」を「overheads」に改め、同表ナフタレン（溶融状のものに限る。）の項の次に次のように加える。

粗製ナフタレン（溶融状のものに限る。）	Naphthalene crude (molten)	S/P	2	2G	制御	不要			No	密閉	T	A,B,C		不要	1.12, 1.17, 1.19.6

別表第八の三ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物（それぞれの濃度が15％以上のものに限る。）中「15％」を「15質量％」に改め、同表アジピン酸オクチルデシルの項の次に次のように加える。

ノルマルオクタンチオール	n-Octyl mercaptan	S/P	1	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A,B,C		E	1.12, 1.17, 1.19

別表第八の三のパイン油の項の次に次のように加える。


ピペラジン（水溶液）（濃度が68質量％のものに限る。）	Piperazine, 68% solution	S/P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A,C		E	1.12, 1.17, 1.19

別表第十五の表高圧ガス（等級が２・１のもの又は副次危険性等級が２・１のもの）の項水反応可燃性物質の欄中「１」を「２」に改める。

別表第十七の表積載方法等の項中「火気のおそれがない場所の油タンク又は油そうに積載すること。」を「適当な燃料タンクに積載すること。」に改める。

第一号様式等級９を示す標札等を次のように改める。

等級９を示す標札等（国連番号3090、3091、3480及び3481にあつては、標識に限る。）

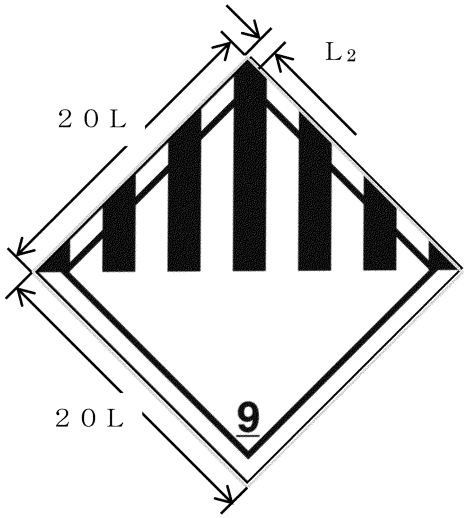


部　分	色　彩
地	白
文　字	黒
線	黒
記　号	黒

注　第７条の３第４項第２号（第16条の２第10項で準用する場合を含む。）により国連番号を表示する場合には、下半分の白地の「９」の上に高さ6.5センチメートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。

第一号様式等級９を示す標札等の次に次のように加える。

等級９を示す標札（国連番号3090、3091、3480及び3481に限る。）

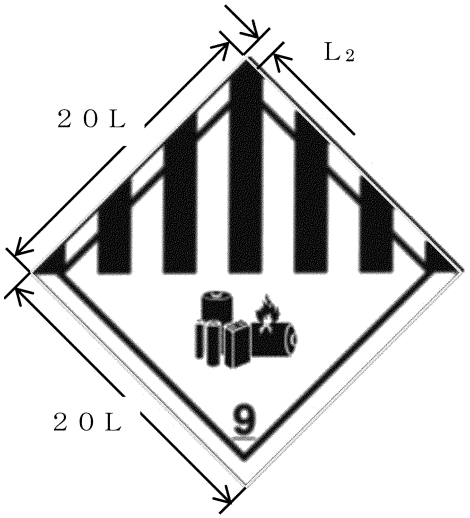

部　分	色　彩
地	白
文　字	黒
線	黒
記　号	黒