



破裂強度試験

試料を図のように固定し、圧力室へ毎分95±10mLの割合でグリセリンを注入し圧力を加え、破れが生じるまでの最大値を測定する。

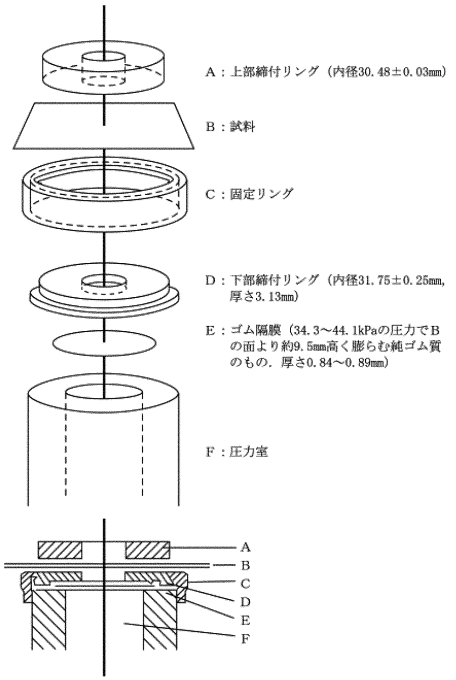


ピンホール試験

容器包装にメチレンブルー試液（ピンホール試験用）を満たし，これを30分間静置した後，ピンホールの有無を調べる。