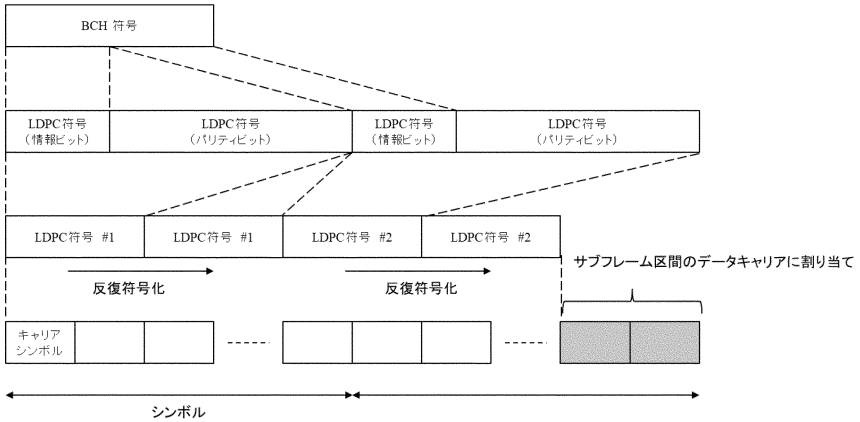


注１　図はTMCC情報が２個のLDPC符号によって伝送される場合を示す。

２　＃NはN個目のLDPC符号であることを示す。

別表第二十号の十六　TMCC信号の誤り訂正（第23条の14第２項関係）　［新設］


１　誤り訂正外符号はBCH符号、誤り訂正内符号はLDPC符号とする。

２　BCH符号の生成多項式は、別表第二十号の十四２に規定するLDPC符号のビット長が17280ビットの場合の多項式の積で表されるものとする。

３　LDPC符号の構成は別記１のとおりとし、LDPC符号のビット長は1224ビット又は2448ビットの符号とする。演算は別表第二十号の十四３を準用する。ただし、パリティ検査ビット位置は別記２、L、M１、M２、Q１及びQ２は別記３に記載のとおりとする。

別記１　LDPC符号の構成

⑴　LDPC符号のビット長が1224ビットの場合

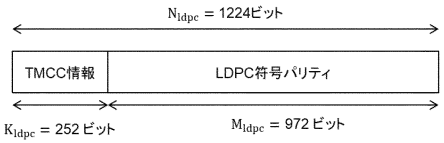

⑵　LDPC符号のビット長が2448ビットの場合

