
図１　信号送出電力許容範囲（低群周波数）



注１　供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、－15.4dBm以上－3.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、－20.3dBm以上－5.8dBm以下であること。

２　dBmは、絶対レベルを表す単位とする。

図２　信号送出電力許容範囲（高群周波数）

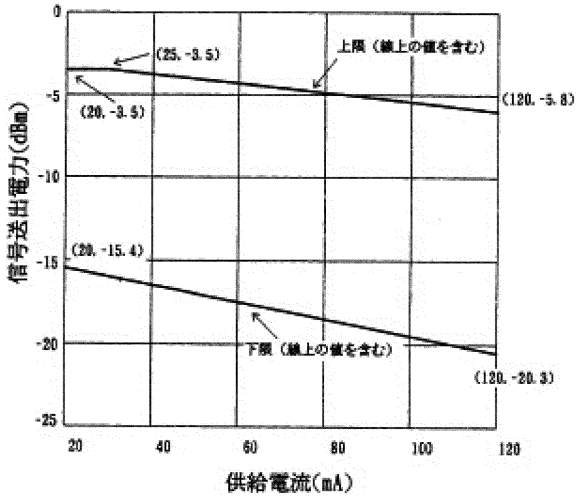