
(ロ)　炭素鋼（降伏点206Ｎ／㎟以上265Ｎ／㎟以下）

日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）及びＧ4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に定めるＳＵＳ405及びＳＵＳ410



(ロ)　炭素鋼（降伏点206Ｎ／㎟以上265Ｎ／㎟以下）

日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板）及びＧ4305（冷間圧延ステンレス鋼板）に定めるＳＵＳ405及びＳＵＳ410

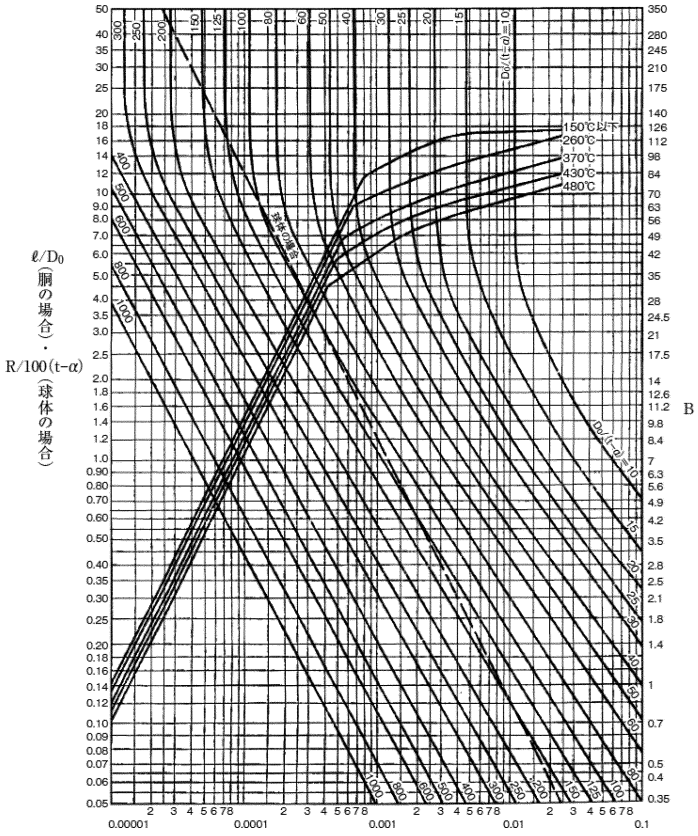