
注１　データグループ１の場合の誤り検出の符号化区間の開始は、ヘッディング開始符号の最初のビットからとし、終了はデータグループ終了符号の最終ビットまでとする。
２　データグループ２の場合の誤り検出の符号化区間の開始は、データグループの最初のセグメントの最初のビットからとし、終了はＣＲＣ符号の直前のビットまでとする。


別表第七号　番組

１　番組データの構成


⑴　番組管理データ及びページデータにより構成されるもの

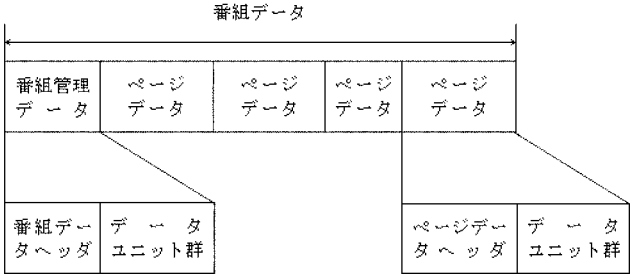

⑵　番組索引データにより構成されるもの




⑶　番組共通マクロデータにより構成されるもの




注１　番組データは、番組管理データ及びページデータにより構成されるもの、番組索引データにより構成されるもの並びに番組共通マクロデータにより構成されるものの３種類とする。
２　番組管理データ、ページデータ並びに番組索引データ及び番組共通マクロデータは、データヘッダ単独の場合がある。
３　データユニットの数は、０、１又は複数個である。
４　データヘッダは、番組データヘッダ、ページデータヘッダ、継続データヘッダ、番組索引データヘッダ及び番組共通マクロデータヘッダの５種類とする。
５　４の各データヘッダは、データヘッダ識別とデータヘッダデータから成る。

２　番組データヘッダの構成

⑴　構成Ａ

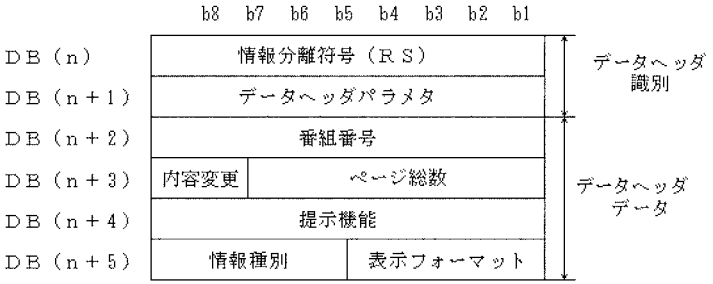

⑵　構成Ｂ

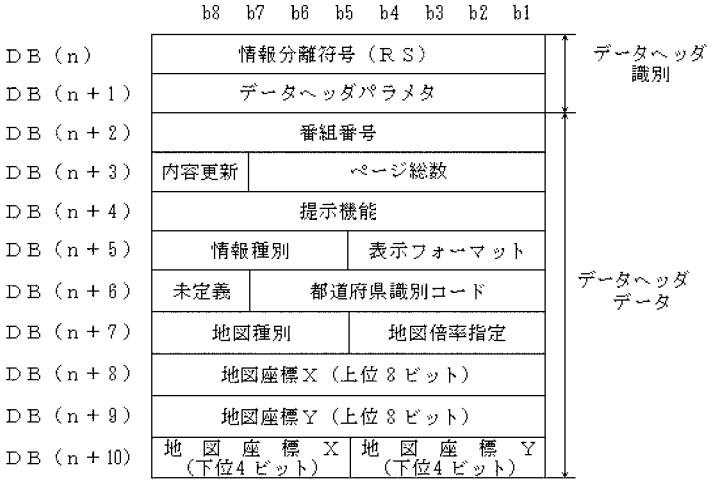

注１　番組データヘッダは、番組管理データのデータヘッダとする。
２　番組データヘッダは、構成Ａ及び構成Ｂの２種類とする。
３　情報分離符号は、01／14とする。以下同じ。
４　データヘッダパラメタは、構成Ａの場合は03／０とし、構成Ｂの場合は03／１とする。
５　番組番号は８ビットから成り、文字・図形情報等の番組の番号を２進値で示す。番組番号は０～255までとする。以下同じ。
６　番組内容更新フラグは２ビットから成り、番組単位の更新を示す。
７　ページ総数は６ビットから成り、番組を構成するページの総数を２進値で示す。番組管理データを除いたページの総数を示す。ページ総数が０の場合は、ページデータがないことを示す。ただし、ページ総数が不定の場合には63とする。