フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
－	PKIMessage		
Header	PKIHeader		
Pvno	INTEGER	1	◎
Sender	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)	（注２）	○
recipient	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)	（注２）	○
protectionAlg	[1]		
－	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.11	◎
parameters	NULL	（注２）	○
senderKID	[2]		
－	KeyIdentifier	（注３）	◎
transactionID	[4]		
－	OCTET STRING	（注４）	◎
senderNonce	[5]		
－	OCTET STRING	（注５）	◎
recipNonce	[6]		
－	OCTET STRING	（注６）	◎
Body	PKIBody([1])		
－	CertRepMessage		
response	SEQUENCE OF CertResponse		
－	CertResponse		
certReqId	INTEGER	0	◎
status	PKIStatusInfo		
status	PKIStatus	2（注７）	◎
protection	[0]		
－	PKIProtection	（注８）	◎
extraCerts	[1]		
－	SEQUENCE OF Certificate	（注９）	◎

注１から注９までについては、前記（３）の注１から注９までと同じ。

第４　識別符号の変更の届出に使用する電磁的記録への記録の方式

１　使用する電磁的記録媒体及びファイル名

使用する電磁的記録媒体、ファイル名及びファイルへの記録方式については、前記第１の１から３までに定めるところによる。

２　識別符号の変更届出ファイル

フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
－	PKIMessage		
header	PKIHeader		
pvno	INTEGER	1	◎
sender	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)		○
recipient	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)		○
Body	PKIBody([0])		
－	CertReqMessages		
－	CertReqMsg		
certReq	CertRequest		○
regInfo	SEQUENCE OF AttributeTypeAndValue		
(suspensionSecretCode)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.105	◎
value	SuspensionSecretCode		
hashAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	2.16.840.1.101.3.4.2.1	◎
parameters	NULL		△
hashedSecretCode	OCTET STRING	（注２）	◎

注１　「必須」欄中に◎印のあるフィールドには、必ず値を記録しなければならない。「必須」欄中に○印のあるフィールドは、必ず設けなければならない。「必須」欄中に△印のあるフィールドは、記録する内容によって任意に設けることができる。

注２　変更後の識別符号を SHA-256 により変換した値を記録する。識別符号の長さは、８バイト以上 64 バイト以下とする。使用する文字等の範囲は、日本産業規格 X0201 で規定されたラテン文字用図形文字集合とする。文字等の符号化表現は、日本産業規格 X0208-1997 附属書１に規定する方式による。

第５　休止届の送信の方式


１　通信プロトコル

商業登記規則第 33 条の 13 第２項の規定による送信については、登記官が使用する電子計算機と届出人が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行うものとし、その通信プロトコルは、HTTP とする。

２　電文の送受信の基本形式

登記官と届出人との間の電文の送受信は、以下の手順による。

なお、①から④までの各電文の構成については、後記３以下で定める。

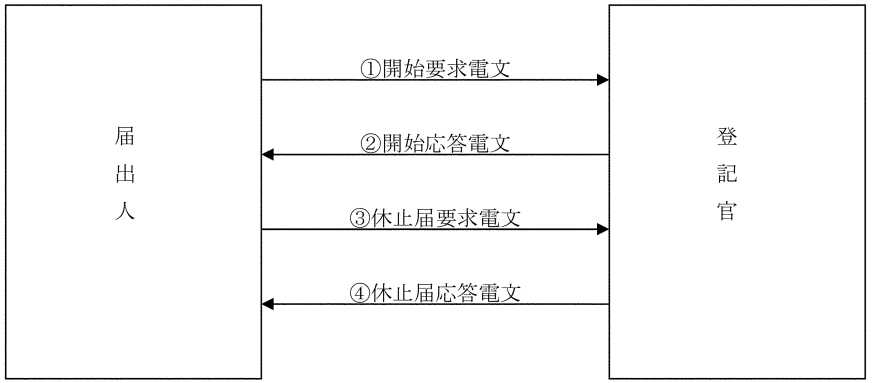

①　届出人は、登記官に「開始要求電文」を送信する。

②　登記官は、届出人に sha-256WithRSA による電子署名を講じた「開始応答電文」を送信する。