


色差信号の減衰周波数特性（100kHzの値に対する相対値）

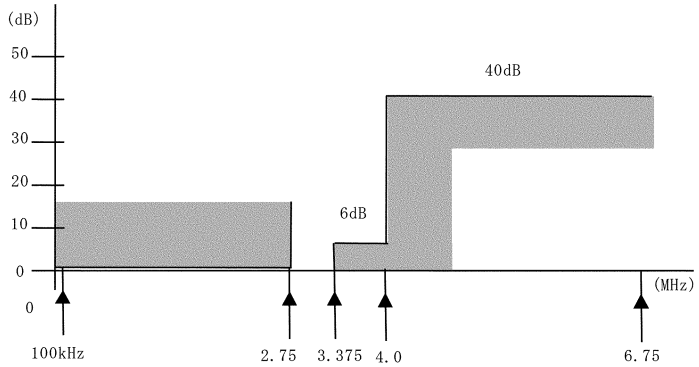


別記２　走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合のろ波特性
輝度信号の減衰周波数特性（100kHzの値に対する相対値）

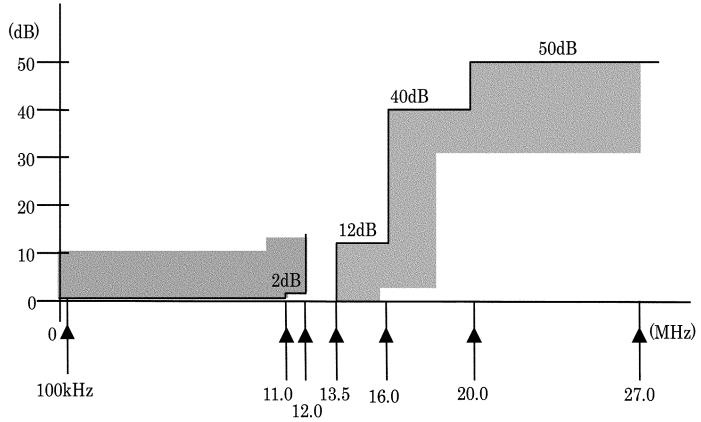


色差信号の減衰周波数特性（100kHzの値に対する相対値）

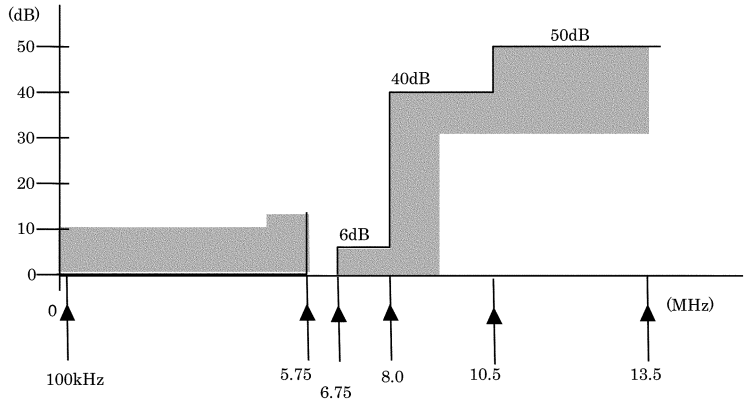

別記３　走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合及び走査線数が1125本であって、走査方式が１本おきの場合のろ波特性
輝度信号の減衰周波数特性（100kHzの値に対する相対値）

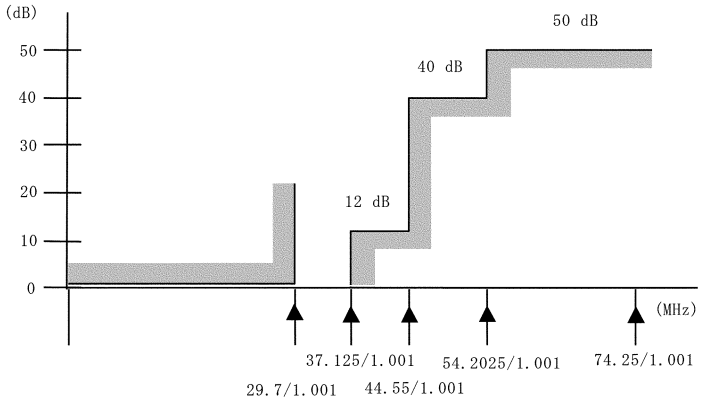

色差信号の減衰周波数特性（100kHzの値に対する相対値）

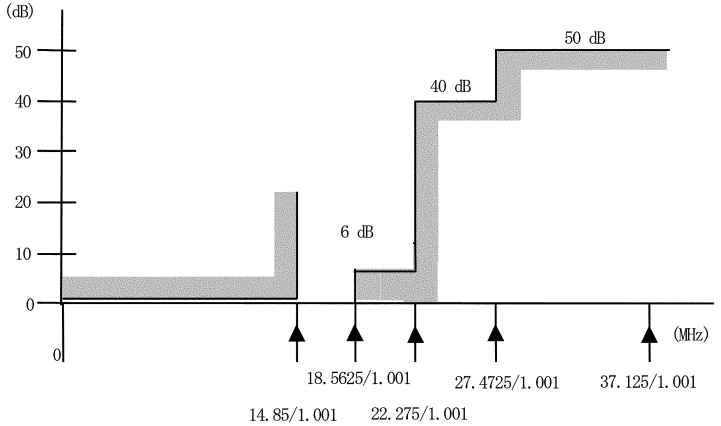

別記４　走査線数が525本であって、走査方式が１本おき及び順次の場合の水平同期信号

